ACO ShowerDrain S+

Sorprendentemente simple

El nuevo canal de ducha de ACO

ACO ShowerDrain S+

Sorprendentemente sencillo

Diseño funcional

PLUS X AWARD
2021 | Premiado por
Alta Calidad
Diseño
Facilidad de uso
Funcionalidad
Ergonomía
www.plusxaward.de

ACO ShowerDrain S+

El nuevo ACO ShowerDrain S+ aúna elegancia y rendimiento en un canal. Combina las posibilidades de diseño de un canal de ducha convencional con las ventajas de cuidado de un sumidero. El refinado perfil de ducha se integra a la perfección en la estética global del cuarto de baño, y la facilidad de manipulación durante su limpieza garantiza una larga vida útil.

Escanee el código QR para ver el producto en acción.

El elegante perfil del canal de ducha seduce por su calidad. El sumidero se escenifica de forma discreta y asegura un drenaje óptimo y fácil de limpiar. La función "tip & flip" permite levantar la rejilla y retirarla sin utilizar herramientas auxiliares adicionales.

La facilidad de acceso al ACO ShowerDrain S+ posibilita la limpieza cómoda de todas las partes del canal. El sifón y el sumidero están concebidos con radios generosos y sin rincones y bordes donde pudiera acumularse la suciedad, y para evitar que quede agua estancada en el sumidero. Estas características, en combinación con un elevado coeficiente de desagüe, garantizan una satisfacción duradera.

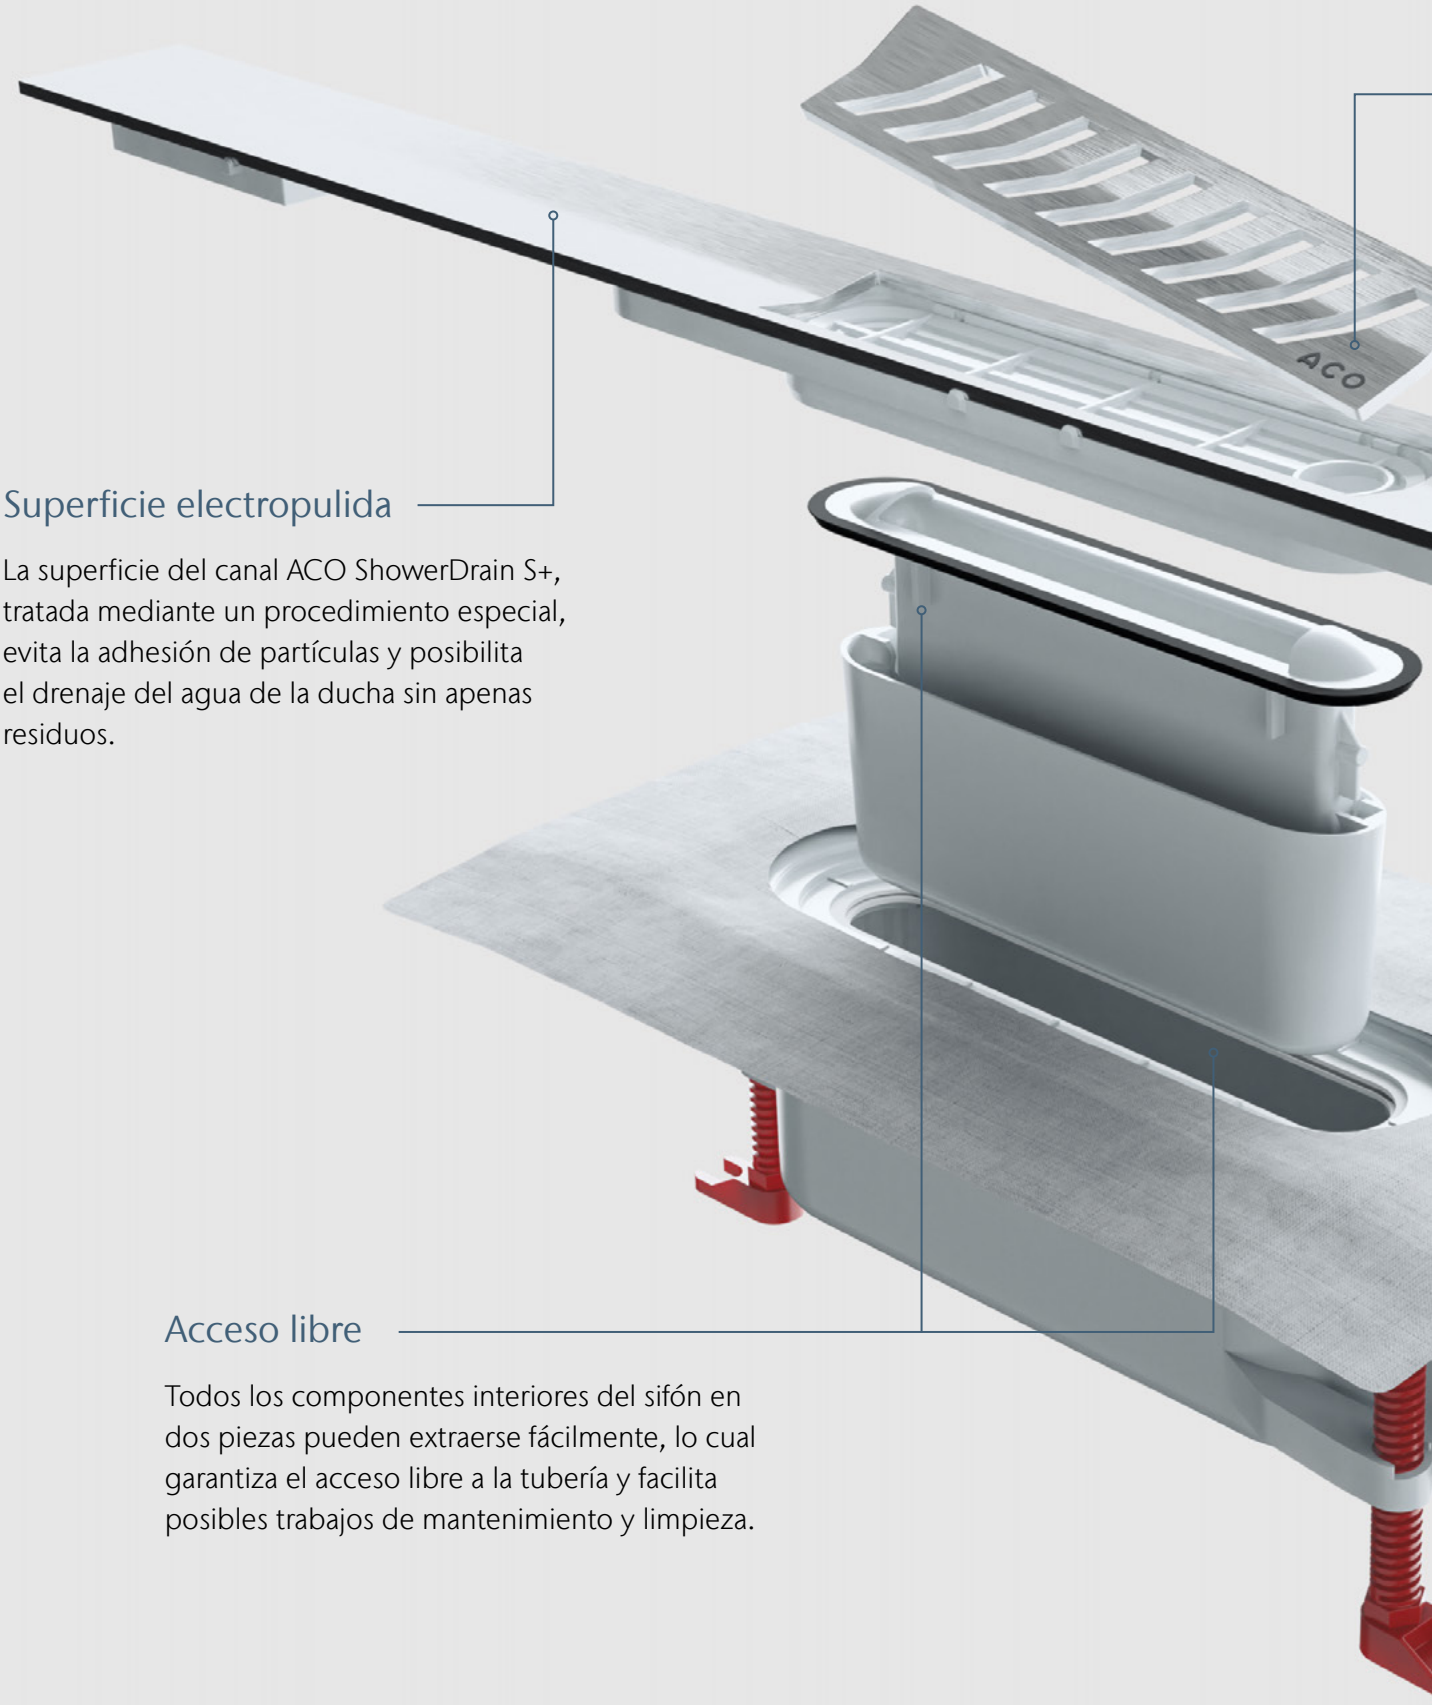

Superficie electropulida

La superficie del canal ACO ShowerDrain S+, tratada mediante un procedimiento especial, evita la adhesión de partículas y posibilita el drenaje del agua de la ducha sin apenas residuos.

Acceso libre

Todos los componentes interiores del sifón en dos piezas pueden extraerse fácilmente, lo cual garantiza el acceso libre a la tubería y facilita posibles trabajos de mantenimiento y limpieza.

Escanee el código QR para ver el producto en realidad virtual.

Tip & Flip

La limpieza siempre requiere un cierto esfuerzo, pero la función "tip & flip" permite reducirlo al mínimo absoluto. Basta un ligero toque para levantar la reja y retirarla sin necesidad de herramientas auxiliares adicionales.

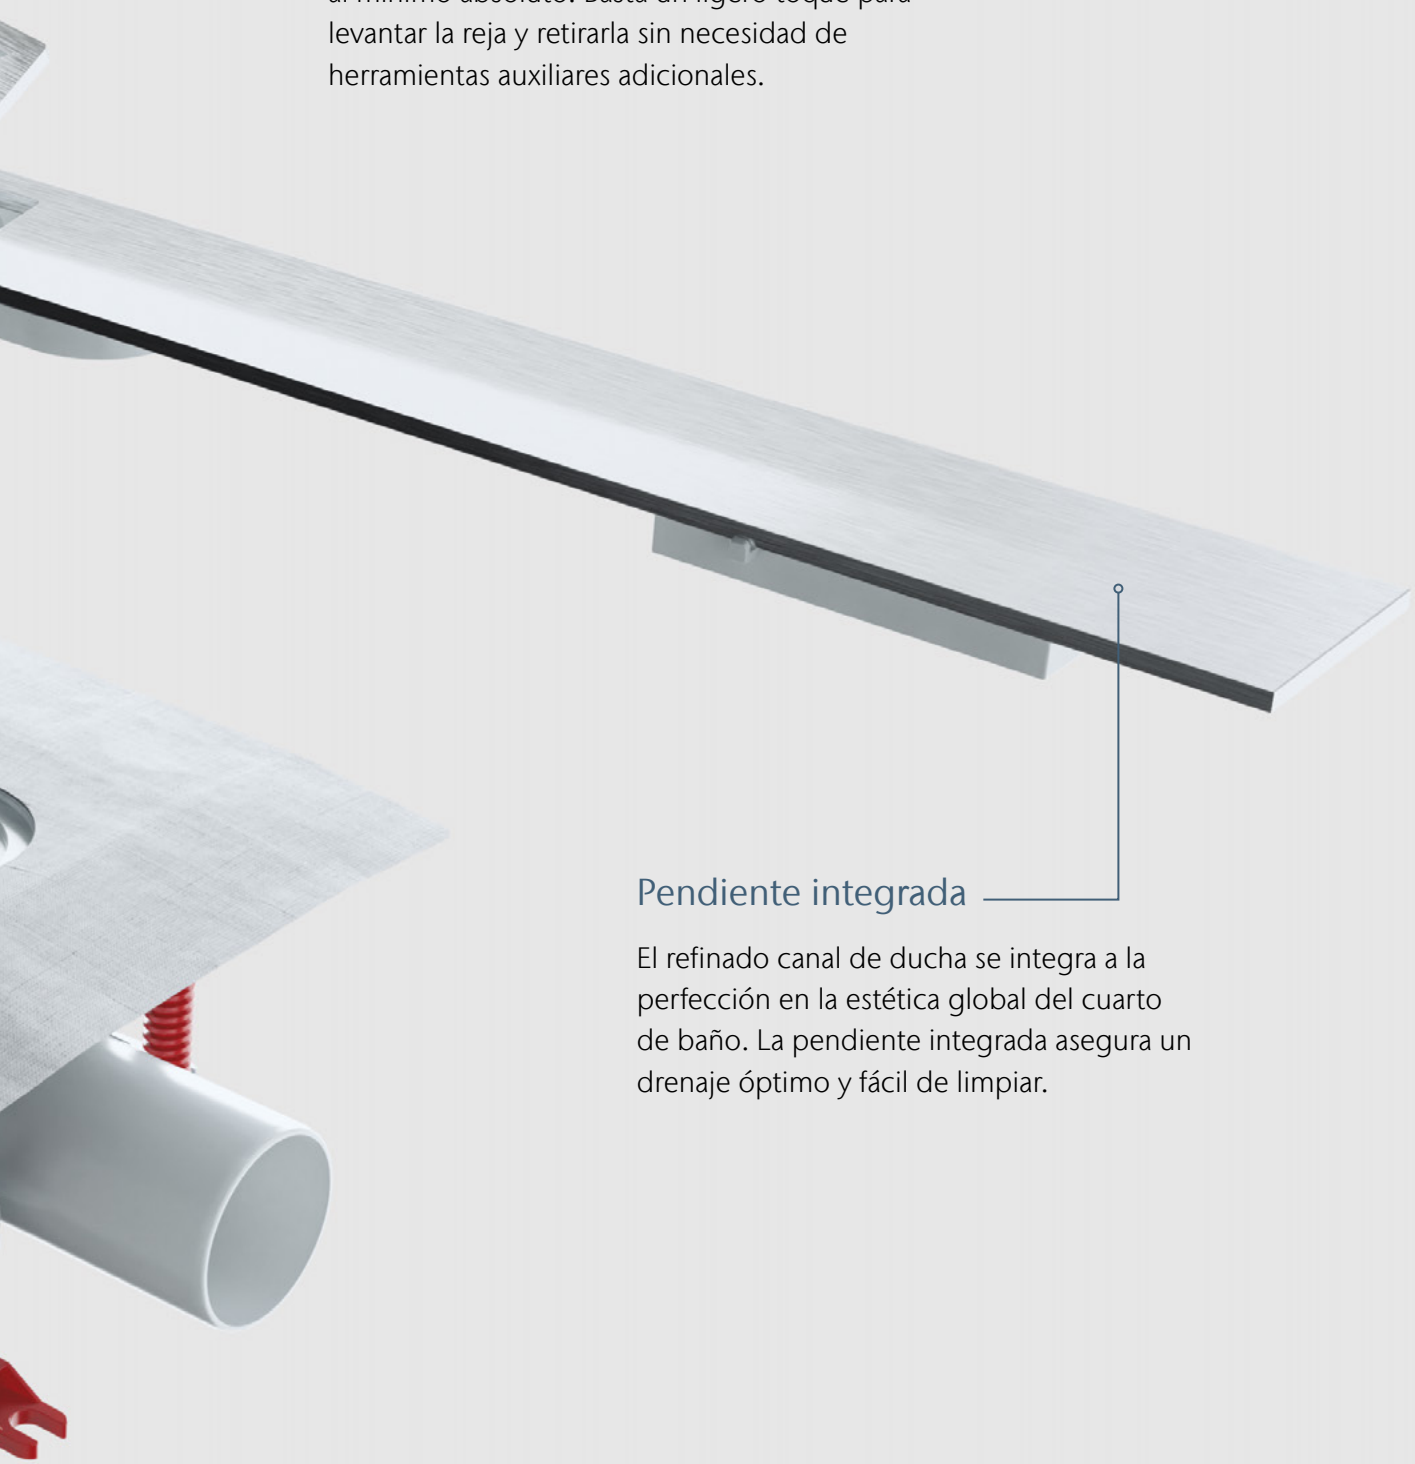

Pendiente integrada

El refinado canal de ducha se integra a la perfección en la estética global del cuarto de baño. La pendiente integrada asegura un drenaje óptimo y fácil de limpiar.

Limpieza sencilla

Diseño con autolimpieza

En el canal ACO ShowerDrain S+ se ha otorgado importancia a la facilidad de limpieza. A lo largo de la pendiente integrada, el agua fluye sobre la superficie electropulida para llegar rápidamente y con pocos residuos a la abertura de la reja: gracias a la gran capacidad de drenaje, el agua se evacúa con rapidez. Esto mejora sustancialmente la capacidad de autolimpieza del canal y reduce en gran medida la cantidad de agua residual estancada y las consiguientes manchas de cal.

Tip & Flip

Basta una simple presión con el dedo sobre el logotipo de ACO para levantar la reja y retirarla con una mano. Así pues, no se necesitan herramientas auxiliares adicionales para extraer la reja. De este modo se evitan arañazos o daños que suelen producirse cuando se utilizan medios auxiliares.

Superficie electropulida

En comparación con el pulido mecánico, mediante el electropulido se optimiza la microrrugosidad hasta el punto de que la superficie efectiva queda hasta un 50% más lisa. Además, este método otorga al perfil un brillo especial y duradero. La superficie del canal ACO ShowerDrain S+ así tratada apenas ofrece puntos de ataque para la adhesión de partículas del agua de ducha, y establece así el estándar en cuanto a facilidad de limpieza.

Fácil de mantener limpio

Para el mantenimiento

El canal ACO ShowerDrain S+ está concebido para facilitar el cuidado en el día a día. Los radios interiores generosos, así como el hecho de que el sumidero siempre se vacía por completo, evitan la acumulación de residuos. Si fuera preciso un mantenimiento, la función "tip & flip" permite retirar con facilidad tanto la reja como todos los componentes internos, como el atrapacabellos y el sifón en dos piezas.

Pendiente integrada

El elegante perfil de canal de ducha seduce por su superficie continua y lisa y por su elevada calidad. El sumidero se integra discretamente en la estética global del cuarto de baño y asegura un drenaje óptimo y fácil de limpiar. En su diseño se han evitado deliberadamente las esquinas y los bordes de plástico, a fin de evitar la acumulación de suciedad en las zonas de transición hacia la superficie de azulejos.

Acceso libre

Una vez retirado el sifón, resulta sencillo separarlo en dos piezas, limpiarlo y volver a ensamblarlo. Además, se tiene pleno acceso a la tubería por si fuera necesario realizar trabajos de mantenimiento. El nuevo sifón del canal ACO ShowerDrain S+ incorpora dos zonas de asidero exteriores que permiten retirarlo sin introducir los dedos en el sifón, para posibilitar una limpieza sencilla y más higiénica.

ACO ShowerDrain S+

Sorprendentemente sencillo

Instalación

PLUS X AWARD
2021 | Premiado por
Alta Calidad
Diseño
Facilidad de uso
Funcionalidad
Ergonomía
www.plusxaward.de

ACO ShowerDrain S+

Diseño innovador y al mismo tiempo sorprendente, que combina las posibilidades de un canal de ducha convencional con las ventajas de instalación de un sumidero de suelo. Al mismo tiempo, se adapta a todos los formatos de azulejo habituales y se integra a la perfección en los cuartos de baños, en particular allí donde se desea un diseño enrasado sin trozos de azulejo laterales.

Escanee el código QR para ver el producto en acción.

El innovador canal ACO ShowerDrain S+ sorprende por su sencillez, ya que se ha concebido teniendo en cuenta todas las fases de la instalación y garantizar un proceso de instalación sencillo, seguro y cómodo de principio a fin.

El práctico embalaje simplifica la logística ***in situ***. El ajuste de la altura tiene lugar mediante tornillos de plástico que pueden acortarse sin necesidad de herramientas adicionales. En caso de montaje junto a la pared, también se puede retirar sin herramientas, mediante doblado, el borde de alisado innecesario de la cubierta protectora durante la construcción para el solado. A su vez, el manguito de estanqueidad montado de fábrica garantiza una estanqueización fiable de la unión. No se requiere trabajo adicional para azulejos de suelo hasta una altura de 10mm.

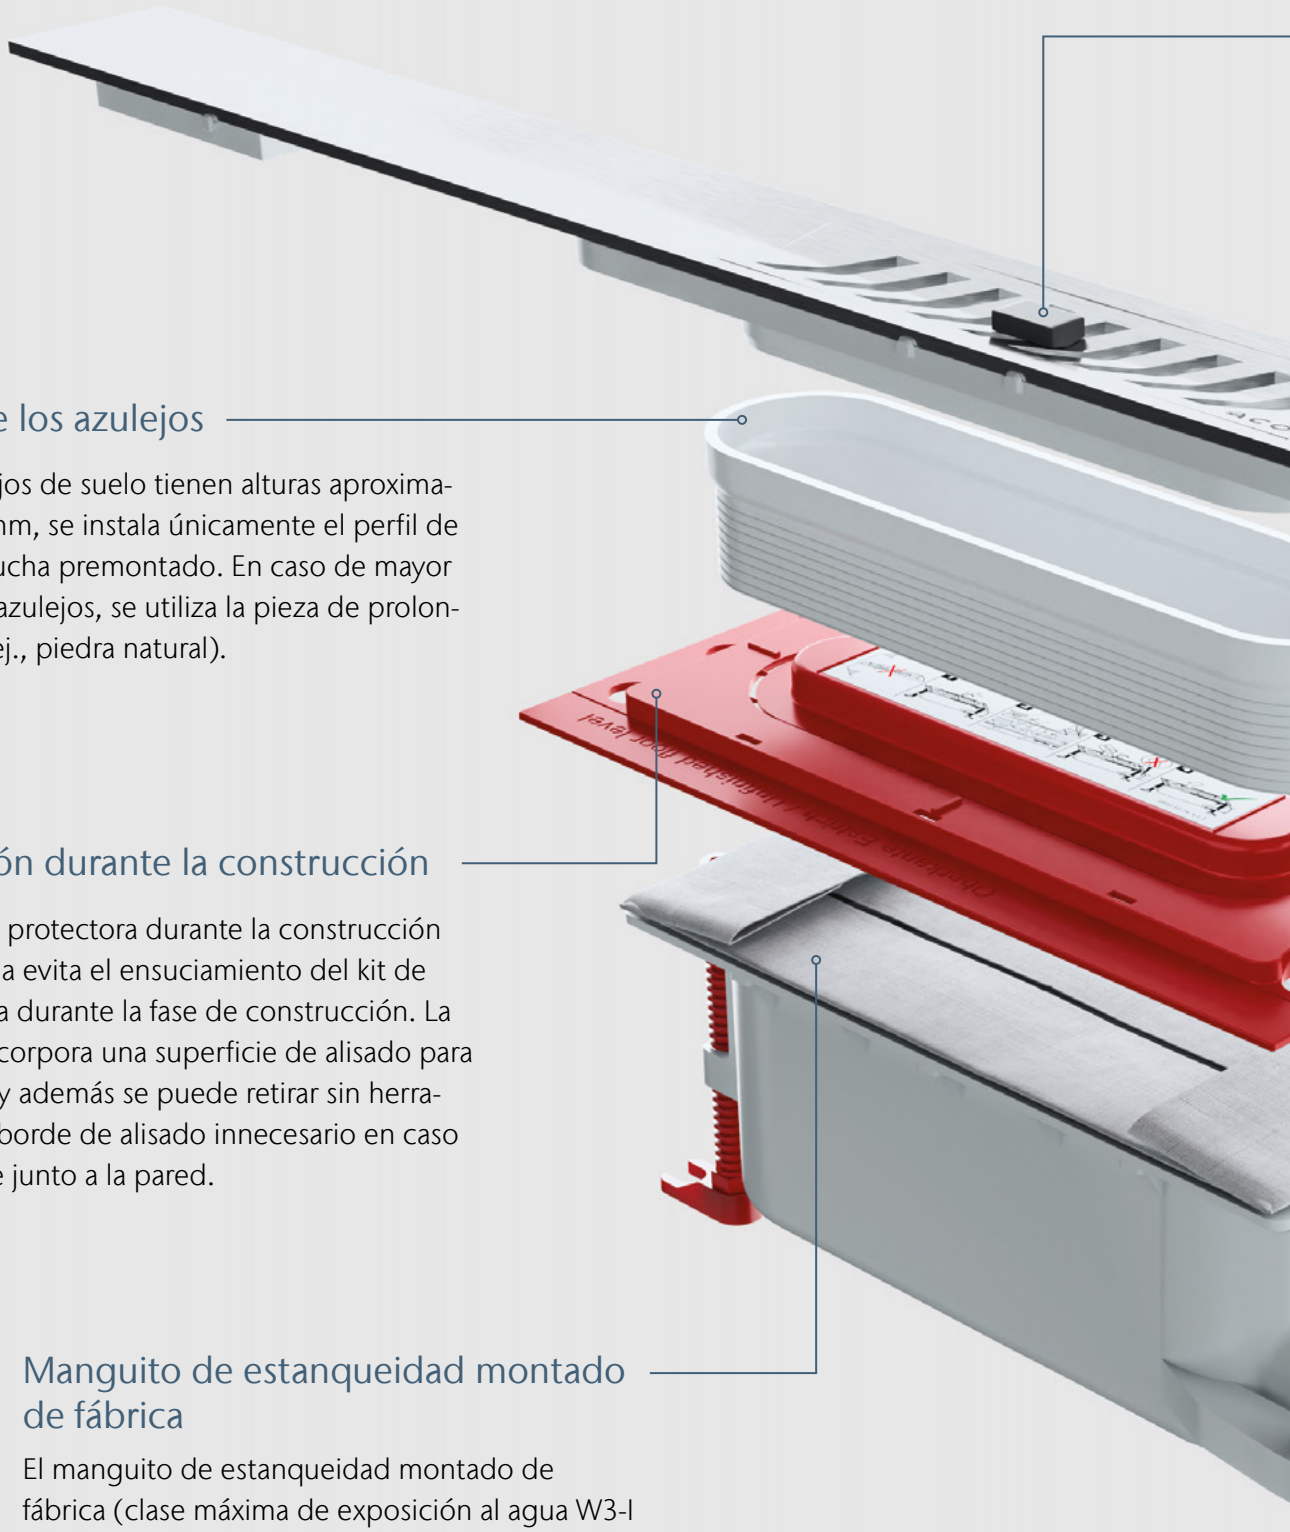

Altura de los azulejos

Si los azulejos de suelo tienen alturas aproximadas de 10mm, se instala únicamente el perfil de canal de ducha premontado. En caso de mayor alta de los azulejos, se utiliza la pieza de prolongación (p.ej., piedra natural).

Protección durante la construcción

La cubierta protectora durante la construcción premontada evita el ensuciamiento del kit de obra gruesa durante la fase de construcción. La cubierta incorpora una superficie de alisado para el solador, y además se puede retirar sin herramientas el borde de alisado innecesario en caso de montaje junto a la pared.

Manguito de estanqueidad montado de fábrica

El manguito de estanqueidad montado de fábrica (clase máxima de exposición al agua W3-I según DIN 18534-3) garantiza una estanqueización fiable de la unión.

Escanee el código QR y sepa como instalar el producto.

Compensación de pendiente

El innovador ACO Pad facilita el montaje y la nivelación del perfil de canal de ducha. La transición uniforme del perfil, en combinación con el ACO Pad, proporcionan puntos de contacto enrasados para el nivel de burbuja, lo cual facilita en gran medida el trabajo del alicatador.

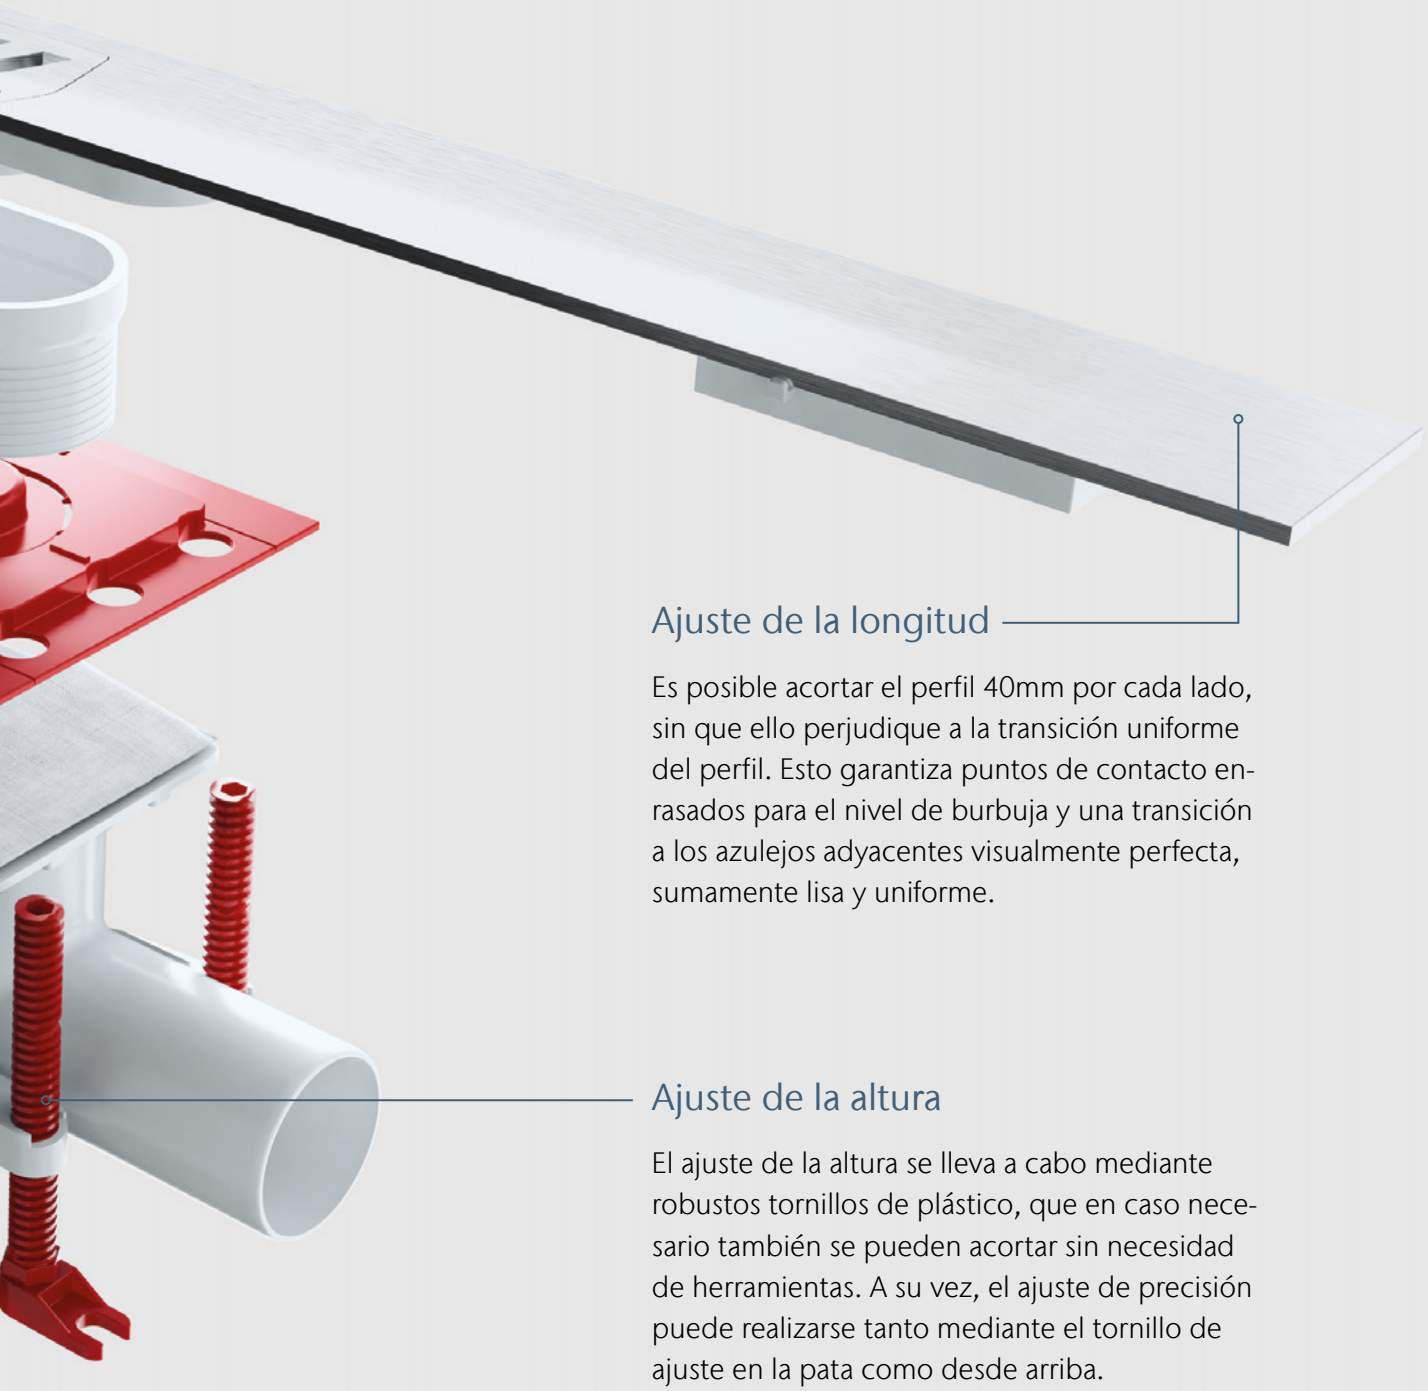

Ajuste de la longitud

Es posible acortar el perfil 40mm por cada lado, sin que ello perjudique a la transición uniforme del perfil. Esto garantiza puntos de contacto enrasados para el nivel de burbuja y una transición a los azulejos adyacentes visualmente perfecta, sumamente lisa y uniforme.

Ajuste de la altura

El ajuste de la altura se lleva a cabo mediante robustos tornillos de plástico, que en caso necesario también se pueden acortar sin necesidad de herramientas. A su vez, el ajuste de precisión puede realizarse tanto mediante el tornillo de ajuste en la pata como desde arriba.

Facilidad desde el principio

Para el instalador

En el nuevo canal ACO ShowerDrain S+, todo gira en torno a la facilidad de instalación. A fin de facilitar al máximo los trabajos de instalación, incluso en situaciones de obra difíciles, durante el desarrollo del nuevo kit de obra gruesa del nuevo canal ACO ShowerDrain S+ se ha puesto especial énfasis en posibilitar un trabajo intuitivo. Un sistema modular que evita trabajos interminables, ya que el kit de obra gruesa viene premontado de fábrica y los trabajos de ajuste pueden realizarse sin herramientas.

Embalaje práctico

Además, el embalaje en dos piezas ofrece ventajas prácticas para la secuencia de construcción, ya que la caja del kit de obra gruesa solo contiene los componentes necesarios para el instalador. Se evita así la entrega de piezas sueltas o no embaladas.

Posicionamiento

El canal de ducha puede instalarse en posición centrada o directamente junto a la pared. La cubierta protectora durante la construcción incorpora puntos de centrado, así como una superficie de alisado para el solador. En caso de montaje junto a la pared, se puede retirar fácilmente la superficie del lado de la pared, doblándola sin necesidad de herramientas.

Ajuste de la altura

El ajuste de la altura se lleva a cabo mediante robustos tornillos de plástico, que en caso necesario también se pueden acortar sin necesidad de herramientas. El ajuste de precisión puede realizarse tanto mediante el tornillo de ajuste en la pata como desde arriba.

Facilidad hasta el final

Para el alicatador

Desembalar, impermeabilizar y montar: así de sencillos son los pasos para el montaje del canal ACO ShowerDrain S+. Gracias al diseño intuitivo, todos los pasos de trabajo individuales pueden completarse sin trabajos preliminares adicionales. Componentes premontados: la lámina de impermeabilización, el perfil del canal de ducha y la ayuda de orientación posibilitan un montaje sencillo y cómodo de principio a fin.

Protección durante la construcción

Al iniciar los trabajos de impermeabilización, se puede retirar fácilmente la cubierta protectora durante la construcción. La tapa ovalada ahora separada sigue protegiendo el sumidero contra la suciedad, y no se retira hasta haberse aplicado el adhesivo para azulejos para la instalación del perfil.

Tela impermeable montada de fábrica

Tela impermeable montado de fábrica (clase máxima de exposición al agua W3-I según DIN 18534-3) garantiza una estanqueización fiable de la unión. Durante el proceso de moldeo por inyección se unió de forma permanente al sumidero, y ha superado el ensayo de tracción conforme a DIN EN 1253-1.

Nivelación cómoda

La suave pendiente del perfil termina de modo plano por ambos lados. La pieza de compensación de pendiente ACO Pad, en combinación con la transición de perfil uniforme, garantiza tres puntos de apoyo enrasados para el nivel de burbuja.

Visión de conjunto del producto

Ventajas del producto

- exclusivo diseño minimalista
- estética excelente y duradera gracias a la superficie electropulida
- instalación del perfil de canal de ducha con una altura de azulejos superior a 10mm sin necesidad de acortar
- ACO-Pad facilita la nivelación del perfil de ducha durante la instalación
- extracción de la reja sin necesidad de herramientas gracias a la función "tip & flip"
- manguito de estanqueidad de fábrica con solapamiento de 60mm
- satisface todos los niveles de protección acústica (SSt I-III conforme a VDI 4100)

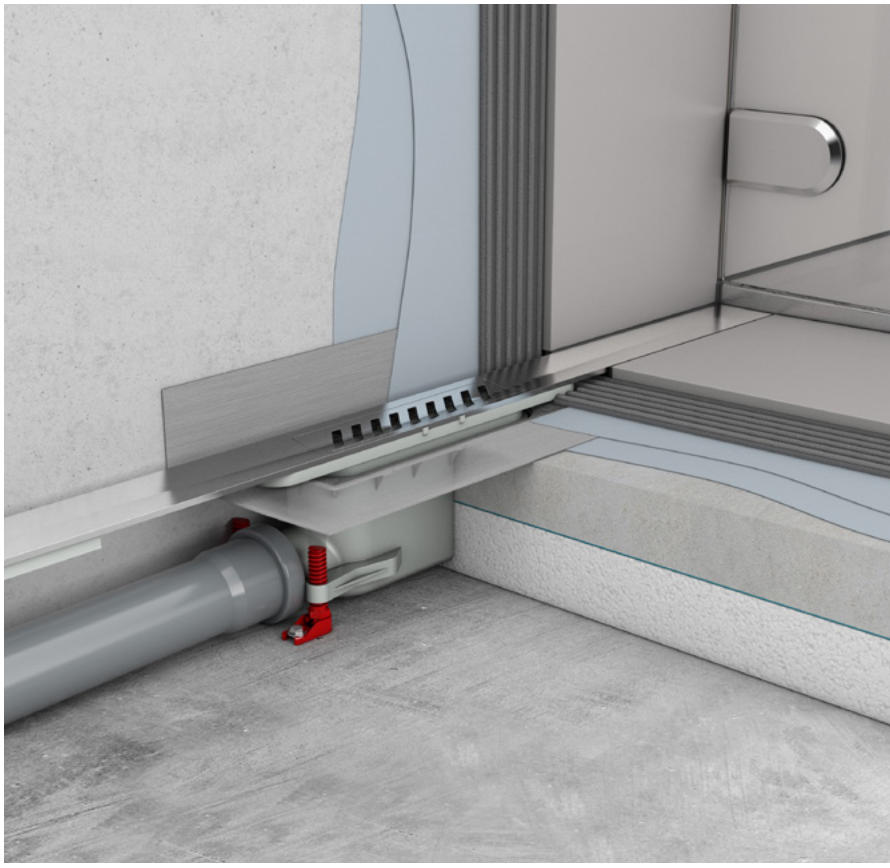

Información sobre el producto

- Material del perfil de canal de ducha: acero inoxidable, electropulido
- Clase de carga: K3 (DIN EN 1253-1)
- Anchura del perfil: 55mm
- Perfil deA canal de ducha con pendiente longitudinal y transversal
- Longitud del perfil acortable 80mm en el lugar de instalación
- Material del cuerpo del sumidero: plástico
- Coeficiente de drenaje:
  - Sumidero con altura del agua de sellado de 50mm (DIN EN 1253-1):
    - 0,7 l/s con acumulación de 10mm
    - 0,8 l/s con acumulación de 20mm
  - Sumidero con altura del agua de sellado de 30mm
    - 0,4 l/s con acumulación de 10mm
    - 0,6 l/s con acumulación de 20mm
- Tubería de desagüe apta para todos los sistemas de manguito de tubo insertable
- Ejecución de la tubería: horizontal, DN 50
- Sifón: de 2 piezas, extraíble
- Manguito de estanqueidad montado de fábrica
  - Supera el ensayo de tracción según DIN EN 1253-1
  - Clase de exposición al agua W3-I según DIN 18534
- Con desagüe secundario
- Montaje: sistema modular consistente en perfil de canal de ducha y sumidero
- Volumen de suministro del perfil de canal de ducha: perfil con reja de diseño, atrapacabellos y prolongación (prolongación para alturas de azulejo desde 15-35mm a partir del borde superior de la solera)
- Volumen de suministro del sumidero: cuerpo del sumidero, cubierta protectora durante la construcción, accesorios de protección acústica, patas de ajuste de altura y material de fijación
- Posibilidad de ajuste de altura: 90mm

Ilustración del producto	Altura ajustable	Largo	Reja Stripes Código	Reja Plate Código
Canal Standard, con tela y salida horizontal DN 50				
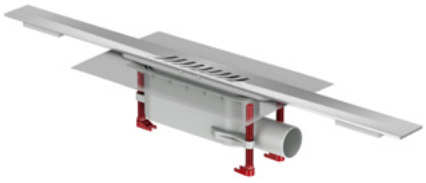	90mm - 180mm	■ 800 mm	CD010001	CD010009
		■ 900 mm	CD010002	CD010010
		■ 1000 mm	CD010003	CD010011
		■ 1200 mm	CD010004	CD010012
Canal Baja Altura, con tela y salida horizontal DN 50				
	70mm - 160mm	■ 800 mm	CD010005	CD010013
		■ 900 mm	CD010006	CD010014
		■ 1000 mm	CD010007	CD010015
		■ 1200 mm	CD010008	CD010016

Accesorios para recambio	Descripción	Código
	Reja Stripes para Canal de Ducha ShowerDrain S+	90105130
	Reja Plate para Canal de Ducha ShowerDrain S+	90105132
	Filtro para Canal de Ducha ShowerDrain S+	90105124
	Realce para Canal de Ducha ShowerDrain S+	90105129
	Sifón Standard H90 para Canal de Ducha ShowerDrain S+	90105127
	Sifón Baja Altura H70 para Canal de Ducha ShowerDrain S+	90105128

Todos los productos de ACO Iberia son compatibles con ACO System Chain

- Canales de ducha
- Sumideros para terrazas y baños
- Sumideros industriales
- Canales de acero inoxidable
- Tapas de registro
- Tapas de fundición
- Sumideros de fundición
- Separadores de hidrocarburos
- Separadores de grasas
- Estaciones de bombeo
- Estaciones de tratamiento de aguas residuales
- Tragaluces
- Tanques de tormenta

ACO Iberia

Sede Central
Pol. Ind. Puigtió, s/n
Ap. Correos Nº 84
17412 Maçanet de la Selva,
Girona, España
Tel. +34 972 85 93 00

Oficina Madrid
C. Fuerteventura Nº4
Planta 1, Oficina 7
28703 San Sebastián de los Reyes
Madrid, España
Tel. +34 902 17 03 12

Oficina Lisboa
Avenida do Mar, 29 D/E,
Quinta Santo António
2825-475 Costa de Caparica
Portugal
Tel. +351 210 999 455

Oficina Porto
Edifício Genesis – Fração B05-A
Rua Engº Frederico Ulrich, 2650
4470-605 Maia
Portugal
Tel. +351 224 905 271

www.aco.es
www.aco.pt

Atención al Cliente
+34 902 17 03 12

ACO. creating the future of drainage

Abril de 2022