



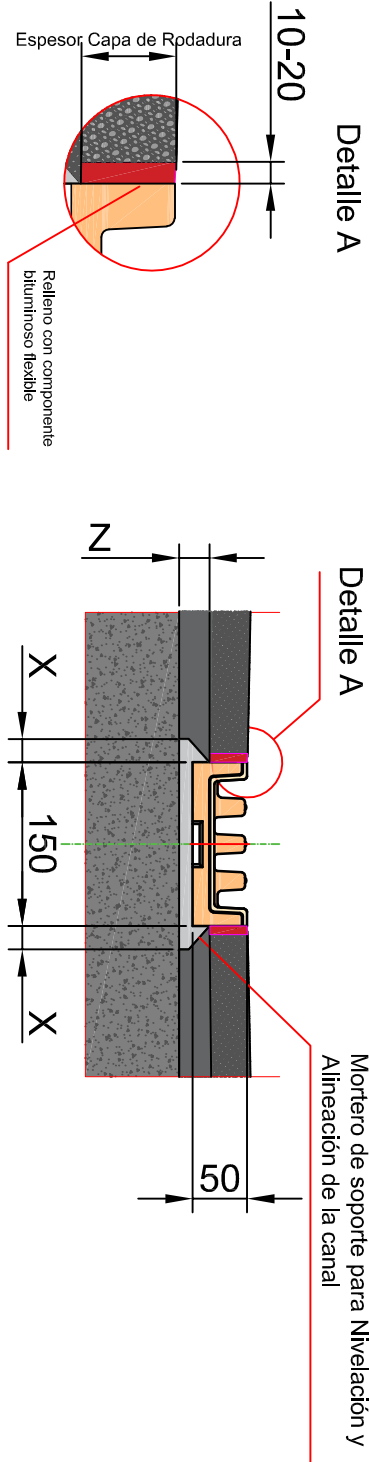

1.- Dejar espacio para relleno de junta flexible bituminosa de sellado en la pared del canal. Ancho de 10-20 mm y profundidad la misma que el espesor de la capa de asfalto de rodadura (detalle A).

Vista Sección instalación tipo con descarga vertical mediante cazoleta con aro de clipaje de tela de impermeabilización

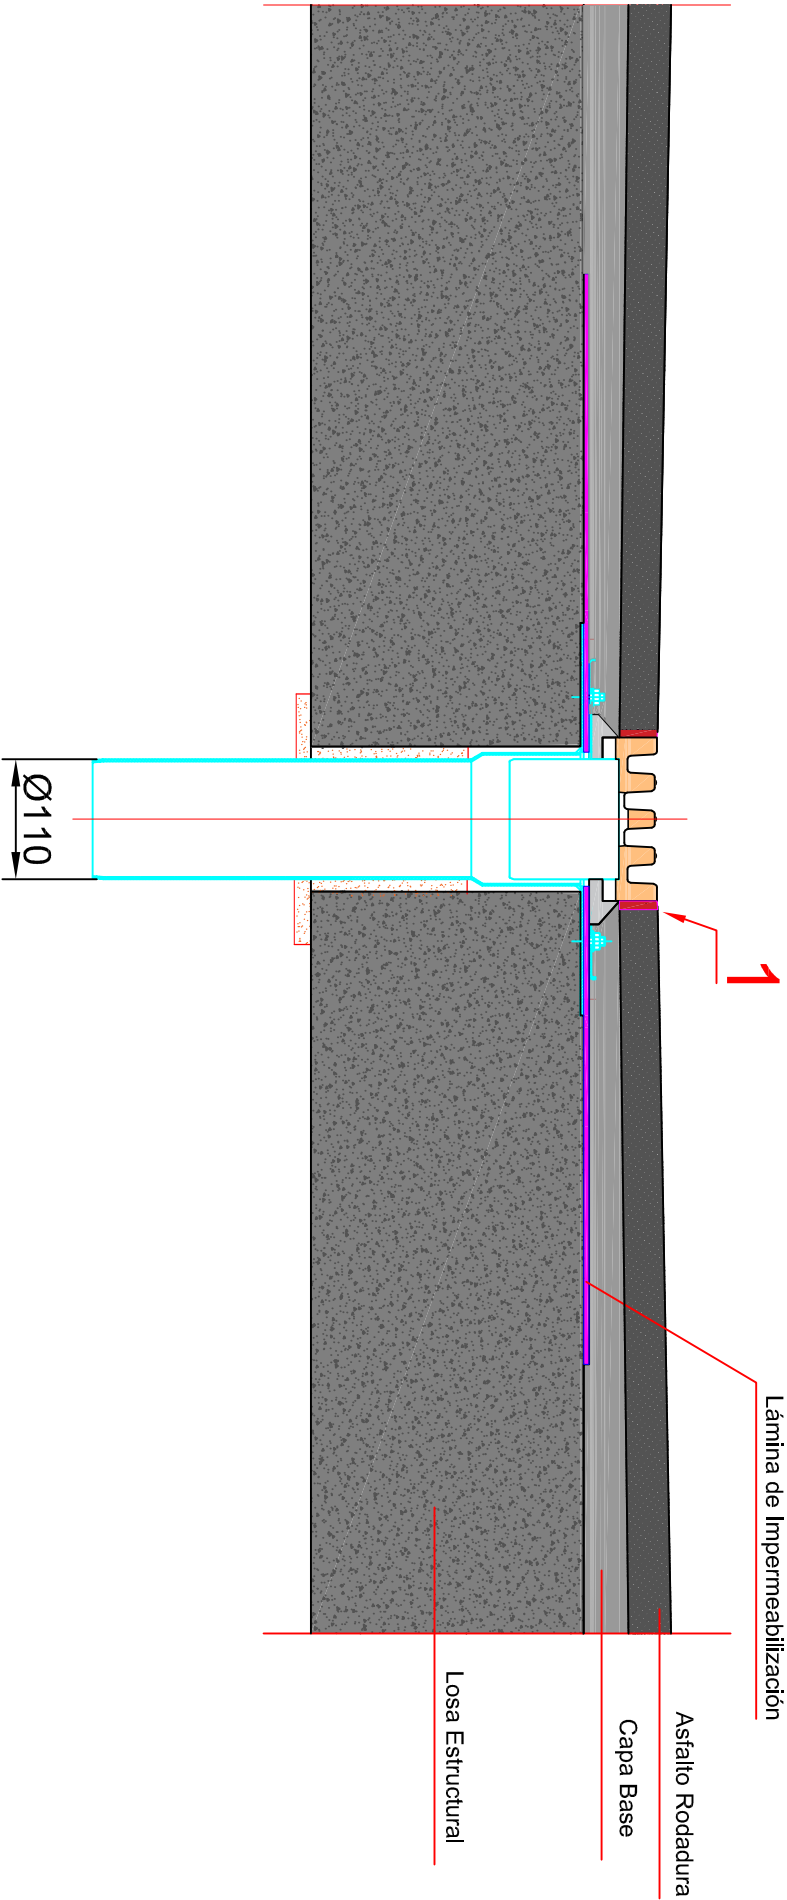

CLASE DE CARGA APLICACIÓN		Norma UNE-EN 1433:2005 +A1	A15	B125	C250	D400
CLASE DE HORMIGÓN DE BASE (grado mínimo)		Según norma EHE-08			HM20	
CLASE DE EXPOSICIÓN		Según norma EHE-08			IIa	
Dimensiones base de Hormigón soporte (mm)		X			30	
Las presentes indicaciones representan condiciones mínimas de instalación. Características particulares del terreno pueden requerir mayores grosores. Recomendamos la lectura y aplicación de los parámetros generales de instalación.		Y			n/a	
		Z			30	

Index		Date		Designation		Name	
Material:		Hormigón Polímero		Weight:		ACO IBERIA	
Tolerance:		ISO 2768-m		Surface:		DIN ISO 1302	
Created by:		XBASTER		Released by:		Scale:	
Created at:		16/05/2022		Released at:		Units: mm Projection: ISO-E	
Title:		ACO MULTISLOT 150		Drawing Num.:		Index:	
A15 - C250		Pavimento de Asfalto		S1-E01-00567-01-00		000	
Replacement for:		Format:		Sheet:			
Replaced by:		A4		1/1			

The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited. Offenders will be held liable for the payment of damages. All rights reserved. In the event of the grant of a patent, utility model or design. Observe copyright by ISO 16016	
---	--