


# CNL REG MONOBLOCK RD200V 20.1 660MM H530 DN/OD 160 F900 C/RJ PAS

Canal de drenaje de inspección y registro ACO MONOBLOCK RD200V 20.1 de hormigón polímero, con reja extraíble tipo pasarela de fundición con pintura KTL, y clase de carga hasta F900 según EN-1433. Sistema de fijación rápida de rejas Powerlock® sobre bastidor de fundición integrado en el cuerpo del canal. Con preformas laterales rompibles para conexiones L-T-X y con preforma para salida vertical DN/OD 160. Con una sección de 716 cm<sup>2</sup> y forma transversal en V. Longitud total de 660 mm, altura exterior 530 mm y ancho exterior 260 mm. Ancho interior nominal 200 mm. Peso: 67,6 kg.  
Artículo:00130017

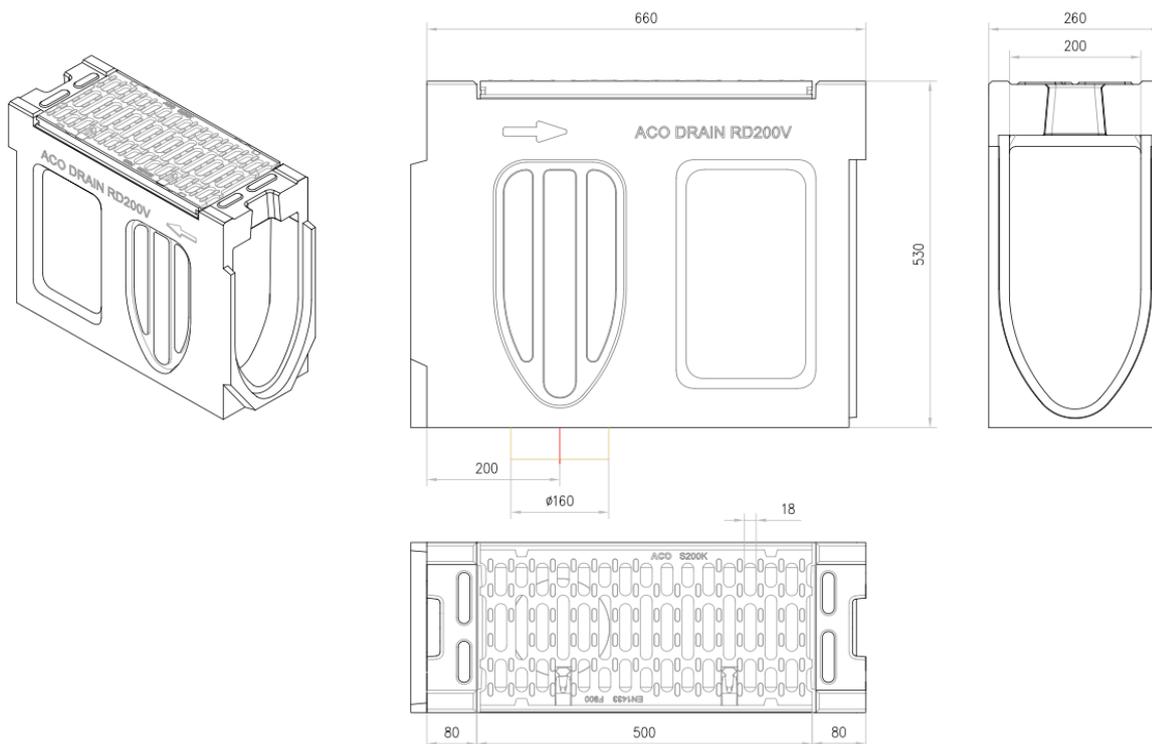

#### Dimensiones:

Modelo MONOBLOCK RD200V

Longitud (mm)	660
Ancho ext. (mm)	260
Altura ext. (mm)	530
Peso (kg)	67,6
Área de absorción reja (cm <sup>2</sup> /m)	935
Clase de carga	F900
Capacidad hidráulica (l/)	57,3
Seccion interior (cm <sup>2</sup> )	716