
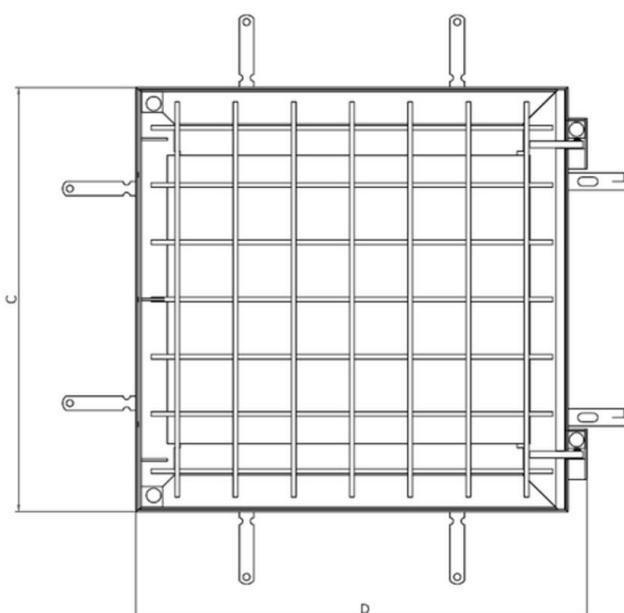


TOPTTEK UNIFACE AISI304 400X400 H89 ASIST M125

Tampa de visita estanque em aço inoxidável AISI 304, tipo ACO TOPTTEK UNIFACE 1.0, medidas úteis 400x400mm e aro exterior 542x575mm, altura exterior de 89 mm, com abertura assistida a través de dobradiças e movimentadores a gás, apta para classe de carga M125, segundo Norma EN1253-4. Inclui junta NBR que garante vedação, pontos de ancoragem ao betão e união da tampa ao aro com parafusos tipo allen.

Características

- Aplicável em pavimentos de betão, cerâmicos ou resinas
- Disponível também multitampa e sistema de abertura asistida
- Totalmente estanque a odores e líquidos, graças a uma dupla vedação
- Pronto para ser preenchido com diferentes materiais: betão, cerâmico, resina,...

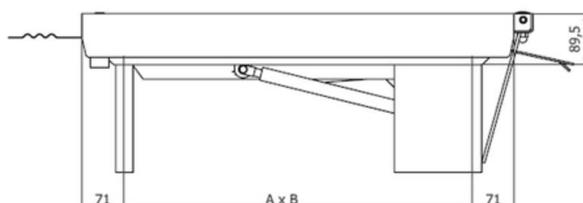

Dimensões

Modelo TOPTTEK UNIFACE 1.0

Material	AISI304
Peso (kg)	26,5
Medidas de abertura Ax B (mm)	400x400
Medidas ext. CxD (mm)	542x575
Classe de carga máxím	M125
Assistida	Si
Altura de rebaixo (mm)	70
H (mm)	89

