
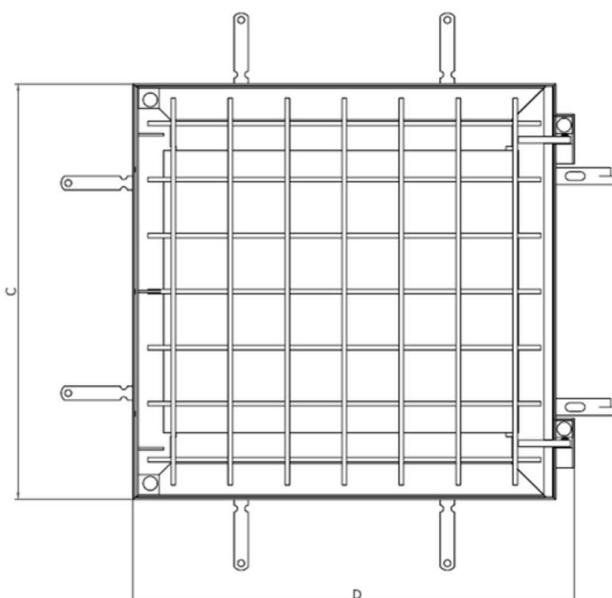


TOPTEK UNIFACE A°G° 400X400 H89 ASSIST N250

Tampa de visita estanque em aço galvanizado, tipo ACO TOPTEK UNIFACE 1.0, medidas úteis 400x400mm e aro exterior 542x575mm, altura exterior de 89 mm, com abertura assistida a través de dobradiças e movimentadores a gás, apta para classe de carga N250, segundo Norma EN1253-4. Inclui junta NBR que garante vedação, pontos de ancoragem ao betão e união da tampa ao aro com parafusos tipo allen.

Características

- Aplicável em pavimentos de betão, cerâmicos ou resinas
- Disponível também multitampa e sistema de abertura asistida
- Totalmente estanque a odores e líquidos, graças a uma dupla vedação
- Pronto para ser preenchido com diferentes materiais: betão, cerâmico, resina,...

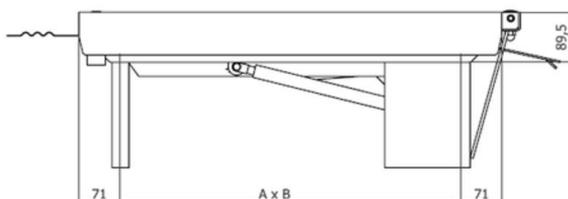

Dimensões

Modelo	TOPTEK UNIFACE 1.0
Material	A°G°
Peso (kg)	26,5
Medidas de abertura AxB (mm)	400x400
Medidas ext. CxD (mm)	542x575
Classe de carga máxim	N250
Assistida	Si
Altura de rebaixo (mm)	70
H (mm)	89

