
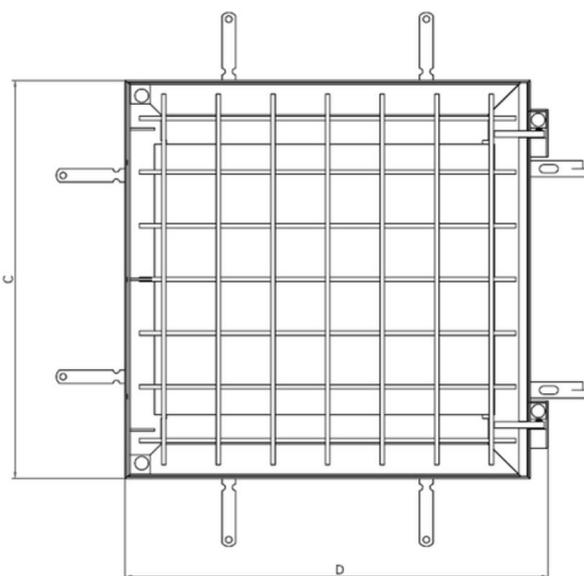


# TOPTÉK UNIFACE A°G° 1000X1000 H89 ASIST L15

Tapa de registro estanca de acero galvanizado, tipo ACO TOPTÉK UNIFACE 1.0, de medidas de luz libre 1000x1000mm y de marco exterior 1142x1175mm, altura exterior de 89 mm, con apertura asistida por medio de bisagras y pistones de gas, apta para clase de carga L15, según normativa EN1253-4. Incluye junta de NBR para asegurar la estanqueidad, patas de anclaje al hormigón y unión de tapa al marco mediante tornillos tipo allen. Artículo:00406541

## Características

- Aplicables a suelos de hormigón, con baldosas o suelos de resinas
- Disponible también en versión multitapa y con sistema de apertura servoasistida
- Totalmente estanca a olores y líquidos, gracias a una doble junta de seguridad
- Preparadas para ser rellenadas de diferentes materiales: Hormigón, baldosas, resinas,...

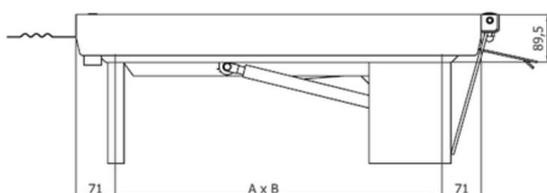

## Dimensiones

Modelo	TOPTÉK UNIFACE 1.0
Material	A°G°
Peso (kg)	68
Medidas luz libre Ax B (mm)	1000x1000
Medidas ext. CxD (mm)	1142x1175
Clase de carga máxima	L15
Asistida	Si
Altura rellenable (mm)	70
H (mm)	89

