




# TOPTEK PAVING 80 A°G° 1000X1000 H104 ASIST A15

Tapa de registro estanca de acero galvanizado, tipo ACO TOPTEK PAVING 80, de medidas de luz libre 1000x1000mm y de marco exterior 1136x1170mm, altura exterior de 104 mm, con apertura asistida por medio de bisagras y pistones de gas, apta para clase de carga A15, según normativa EN124. Tapa preparada para cumplir la clase de carga con adoquines de hasta 80mm de altura, incluida la base de relleno. Incluye junta de NBR para asegurar la estanqueidad, patas de anclaje al hormigón y unión de tapa al marco mediante tornillos tipo allen.

Artículo:00414510

## Características

- Aplicables a suelos de hormigón, con baldosas o suelos de resinas
- Disponible también en versión multitapa y con sistema de apertura servoasistida
- Totalmente estanca a olores y líquidos, gracias a una doble junta de seguridad
- Preparadas para ser rellenadas de diferentes materiales: Hormigón, baldosas, resinas,...

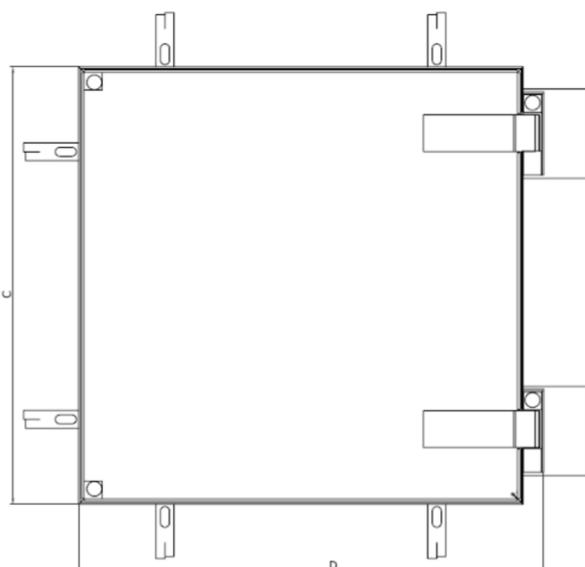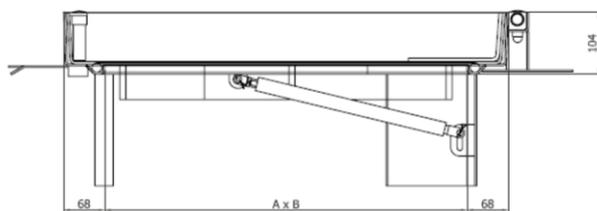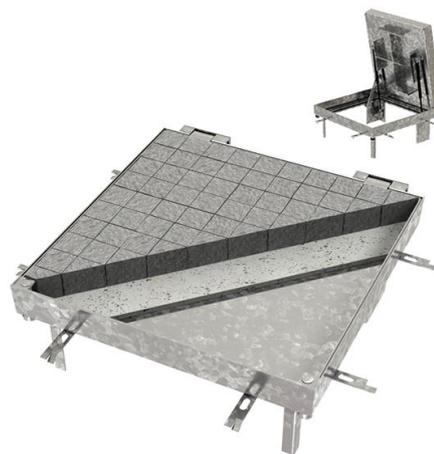

## Dimensiones

Modelo TOPTTEK PAVING 80

Material	A°G°
Peso (kg)	74,1
Medidas luz libre Ax B (mm)	1000x1000
Medidas ext. CxD (mm)	1136x1170
Clase de carga máxima	A15
Asistida	Si
Altura rellenable (mm)	80
H (mm)	104

