
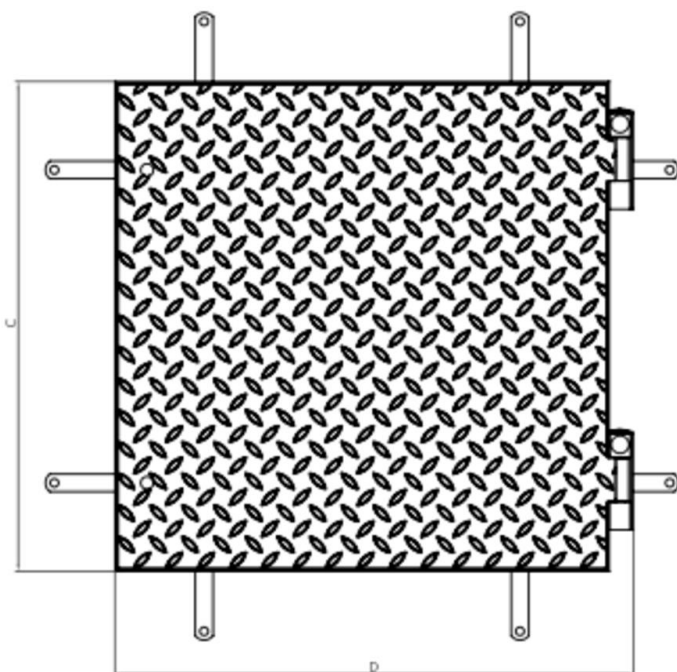


# TOPTEK SOLID A°G° 600X600 H59,5 ASIST B125

Tampa de visita estanque em aço galvanizado, tipo ACO TOPTEK SOLID, medidas úteis 600x600mm e aro exterior 730x696mm, altura exterior de 59,5 mm, com abertura assistida a través de dobradiças e movimentadores a gás, apta para classe de carga B125, segundo Norma EN124. Inclui junta NBR que garante vedação, pontos de ancoragem ao betão e união da tampa ao aro com parafusos tipo allen.

## Características

- Aplicável em pavimentos de betão, cerâmicos ou resinas
- Disponível também multitampa e sistema de abertura asistida
- Totalmente estanque a odores e líquidos, graças a uma dupla vedação

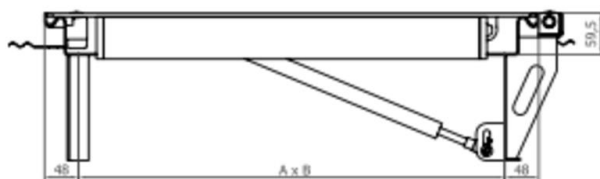

## Dimensões

| Modelo                          | TOPTEK SOLID |
|---------------------------------|--------------|
| Material                        | A°G°         |
| Peso (kg)                       | 39,6         |
| Medidas de abertura<br>AxB (mm) | 600x600      |
| Medidas ext. CxD (mm)           | 730x696      |
| Classe de carga máxim           | B125         |
| Assistida                       | Si           |
| H (mm)                          | 59,5         |

