
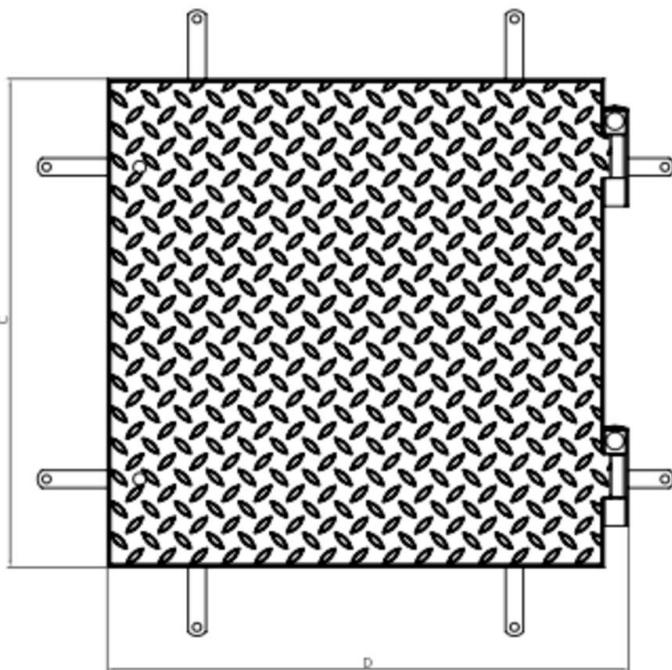
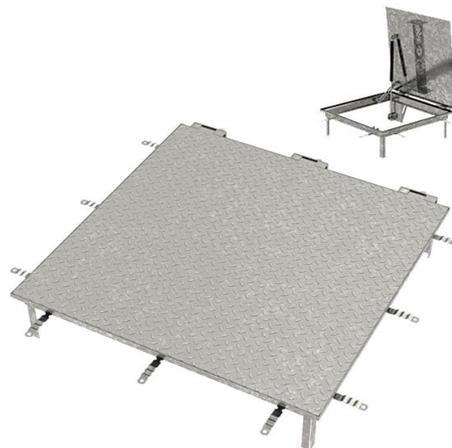


TOPTEK SOLID A°G° 900X900 H59,5 ASIST B125

Tampa de visita estanque em aço galvanizado, tipo ACO TOPTEK SOLID, medidas úteis 900x900mm e aro exterior 1030x996mm, altura exterior de 59,5 mm, com abertura assistida a través de dobradiças e movimentadores a gás, apta para classe de carga B125, segundo Norma EN124. Inclui junta NBR que garante vedação, pontos de ancoragem ao betão e união da tampa ao aro com parafusos tipo allen.

Características

- Aplicável em pavimentos de betão, cerâmicos ou resinas
- Disponível também multitampa e sistema de abertura asistida
- Totalmente estanque a odores e líquidos, graças a uma dupla vedação

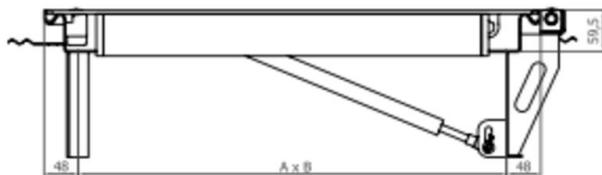

Dimensões

| Modelo | TOPTEK SOLID |
|------------------------------|--------------|
| Material | A°G° |
| Peso (kg) | 76,6 |
| Medidas de abertura AxB (mm) | 900x900 |
| Medidas ext. CxD (mm) | 1030x996 |
| Classe de carga máxima | B125 |
| Assistida | Si |
| H (mm) | 59,5 |

