



TOPTEK UNIFACE A°G° UT 700X700 H82,5 N250

Tapa de registro estanca de acero galvanizado UltraSteel, tipo ACO TOPTEK UNIFACE 2.0, de medidas de luz libre 700x700mm y de marco exterior 810x810mm, altura exterior de 82,5 mm, apta para clase de carga N250, según normativa EN1253-4. Incluye junta de NBR para asegurar la estanqueidad, patas de anclaje al hormigón y unión de tapa al marco mediante tornillos tipo allen.

Artículo:00415883

Características

- Aplicables a suelos de hormigón, con baldosas o suelos de resinas
- Disponible también en versión multitapa y con sistema de apertura servoasistida
- Totalmente estancas a olores y líquidos, gracias a una doble junta de seguridad
- Preparadas para ser rellenadas de diferentes materiales:
Hormigón, baldosas, resinas,...

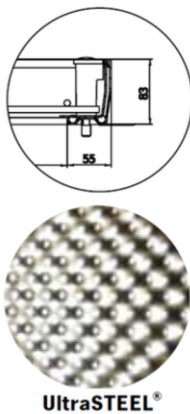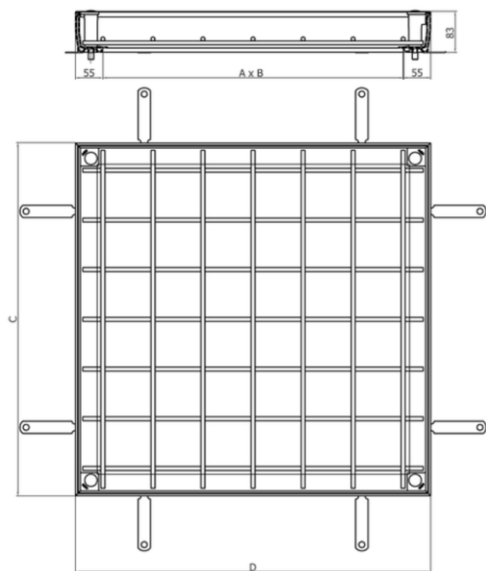

Dimensiones

Modelo	TOPTEK UNIFACE 2.0
Material	A°G° UT
Peso (kg)	25,26
Medidas luz libre Ax B (mm)	700x700
Medidas ext. CxD (mm)	810x810
Clase de carga máxima	N250
Asistida	No
Altura rellenable (mm)	140
H (mm)	82,5

