


# SEP HIDRO ENT. OLEOPATOR C NS40-ST4000 DN315/300

Separador de hidrocarbonetos ACO modelo OLEOPATOR C NS40 ST4000, para instalação enterrada, de desenho vertical fabricado em betão armado monolítico antiflutuabilidade com revestimento interno. Separador da Classe I (5 ppm) de acordo com a norma UNE EN 858, de tamanho nominal 40 l/s, com decantador de lamelas integrado de 4000 l, capacidade total de retenção de hidrocarbonetos de 1350 l e um volume total de 8780 l. O equipamento tem elementos de ligação de entrada e saída DN315/300 em polietileno de alta densidade (HDPE). Inclui deflector na entrada, filtro coalescente extraível e saída com bóia tarada a 0,90gr/cm<sup>3</sup> para fecho automático em caso de excesso de hidrocarbonetos. De 2715 mm de altura e Ø2440 mm de diâmetro. Peso: 7806.

## Características:

- Separador de hidrocarbonetos Classe I (5 ppm) de acordo com a UNE EN 858 e DIN 1999-100.
- Desenho vertical fabricado em betão armado com revestimento interno.
- Com filtro coalescente e sistema de fechamento automático com bóia ajustada em 0,90 gr / cm<sup>3</sup>, facilmente removível.
- Com dispositivo deflector na entrada e saída sifônica com peças internas fabricadas em HDPE.
- Disponível seção superior ajustável dependendo da profundidade da instalação e classe de carga.
- Instalação direta e fácil, ideal para situações de antiflotabilidade e lençóis freáticos.
- Solução estruturalmente reforçada e preparada para uma instalação directa a uma profundidade máxima da tubagem de 5,5m sem necessidade de qualquer obra de reforço ou complemento.

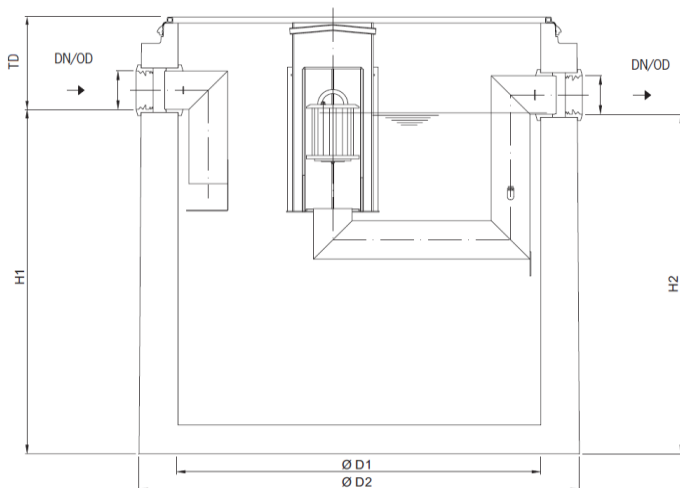

## Dimensões:

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Grandeza Nominal (l/s) | 40      |
| Capacidade Decantador  | 4000    |
| Vol. Retenção de óleos | 1350    |
| Volume total (l)       | 8780    |
| Conexões entrada/saída | 315/300 |
| Peso (kg)              | 7806    |
| ØD1 (mm)               | Ø2200   |
| ØD2 (mm)               | Ø2440   |
| H (mm)                 | 2715    |
| H1 (mm)                | 2130    |
| H2 (mm)                | 2110    |
| Tmin (mm)              | 585     |
| Tmax (mm)              | 5570    |

