SEPARADORES DE GRASAS

LIPUMAX -C- D

SEP GRASAS LIPUMAX C-D NS15-20/2000 DN200 RESINA | Código: 00723060

Separador de grasas, ACO modelo LIPUMAX C-D NS15-20/2000, para instalación enterrada, de diseño vertical, fabricado en hormigón armado, con recubrimiento interior de resina. Separador de talla nominal 15-20 l/s, con decantador de lodos integrado de 2000 l, capacidad de retención de grasas de 850 l y volumen total de 3670 l, con partes internas fabricadas en polietileno de alta densidad (HDPE), dimensionado y homologado según normativa EN-1825. Incluye tubería de succión directa DN65 con un Storz-75 B enlace rápido a manguera. De 2245 mm de altura y Ø2070 mm de diámetro, con conexiones de entrada y salida DN200. Peso: 6258 kg.
Artículo:00723060

Características:

- Planta separadora de grasas de acuerdo a EN 1825 y DIN 4040-100.
- Partes internas fabricadas en polietileno de alta densidad (HDPE).
- Vaciado a través de tuberia de succión directa, limpieza a través de la boca de acceso.
- Disponible parte superior ajustable según profundidad de instalación y clase de carga.
- De fácil manipulación e instalación.

Dimensiones:

Modelo	Peso vacío (kg)	Caudal (l/s)	DN (mm)	Decantador (L)	Vol. Grasas (L)	Vol. Total (L)
LIPUMAX C-D NS15-20/2000	6258	15-20	200	2000	850	3670

H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	D (mm)
1815	1745	2245	200

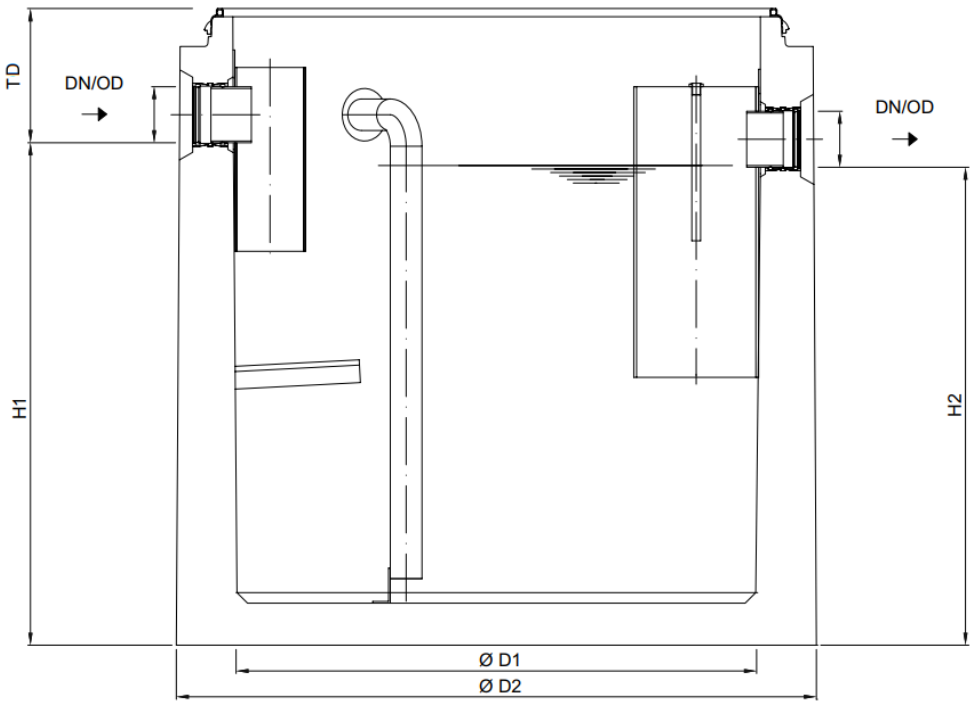

ACO IBERIA
Pol. Ind. Puigtió, Ap. Correos Nº84
17412-Maçanet de la Selva, Girona - España
Tlf: +34 902 170 312, Fax: +34 972 859 436
www.aco.pt www.aco.es
02/09/2022