


SEP GRASAS LIPUMAX G-H-B NS35/5000 DN200

Separador de grasas, ACO modelo LIPUMAX G-H-B NS35/5000, para instalación enterrada, de diseño horizontal, fabricado en plástico reforzado con fibra de vidrio (GRP). Separador de talla nominal 35 l/s, con decantador de lodos integrado de 5000 l, capacidad de retención de grasas de 1397 l y volumen total de 13939 l, con partes internas fabricadas en plástico reforzado con fibra de vidrio (GRP), dimensionado y homologado según normativa EN-1825. El equipo dispone de una etapa previa para la decantación de lodos y retención de grasas a través de compartimiento de separación. De 1920 mm de altura, 6759mm de longitud y Ø1820mm de ancho, con conexiones de entrada y salida DN200. Peso: 646 kg.

Artículo:01246601

Características

- Planta separadora de grasas de acuerdo a EN 1825 y DIN 4040-100.
- Partes internas fabricadas en plástico reforzado con fibra de vidrio (GRP).
- Vaciado y limpieza a través de boca de acceso.
- Disponible parte superior ajustable según profundidad de instalación y clase de carga.
- De fácil manipulación e instalación.

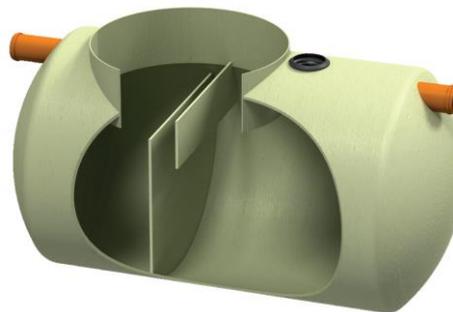

Dimensiones

Modelo	Peso vacío (kg)	Caudal (l/s)	DN (mm)	Decantador (L)	Vol. Grasas (L)	Vol. Total (L)
LIPUMAX G-H-B NS35/5000	646	35	200	5000	1397	13939
H1 (mm)	H2 (mm)	H (mm)	TD (mm)	L (mm)	A (mm)	
1520	1450	1920	400	6759	Ø1820	

