


TANQUE RETENCIÓN COMBUSTIBLES STD 2

Depósito de almacenamiento de combustibles ACO STD 2 para instalación enterrada y fabricado en plástico reforzado con fibra de vidrio (GRP) mediante filament winding y conforme a la norma UNE-EN 976-1:1998. Cisterna en formato horizontal con un volumen de 2000 litros, de 1950mm de longitud, 1300mm de ancho y 1474mm de altura. Con 1 conexión de entrada de 2", salida en 1" y aireación en 2". Con tapa 1xØ600 fabricada en GRP PN 10. Peso: 210 Kg. Código: OPA00277

Características

- De diseño horizontal fabricado en plástico reforzado con fibra de vidrio (GRP)
- Dotado de una barrera química interior adecuada para el almacenamiento de carburantes petrolíferos líquidos
- El equipo incorpora una cámara de doble pared que permite la detección de posibles fugas

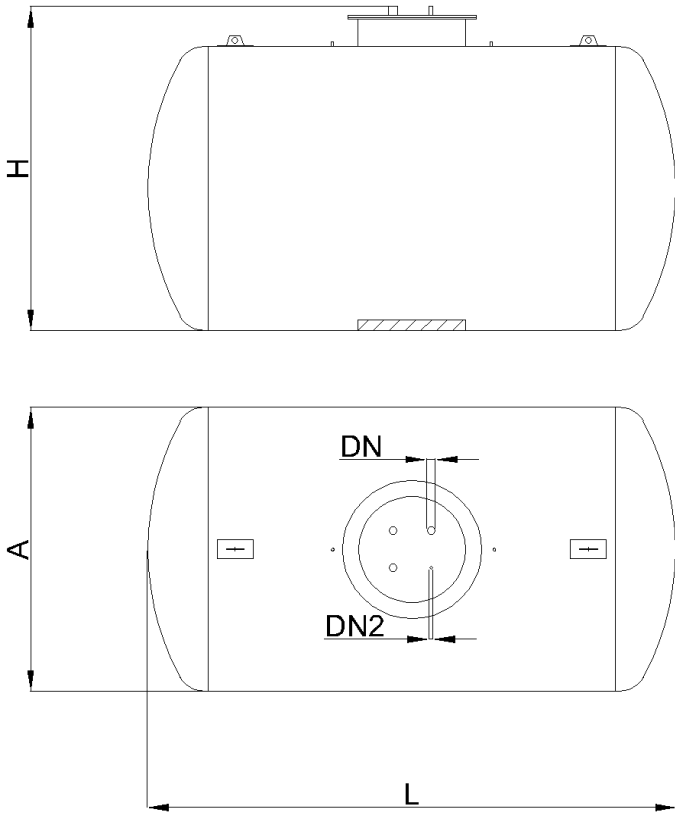

Dimensiones

Volumen total (l)	2000
Peso (kg)	210
L (mm)	1950
A (mm)	1300
H (mm)	1474
DN (mm)	2"
DN2 (mm)	1"

- | | |
|---|---|
| 1- Llave de paso cerrada | . |
| 2- Manómetro de 0 a 1 bar | . |
| 3- Llave de paso | . |
| 4- Derivación en forma de T | . |
| 5- Llave de paso | . |
| 6- Tubería de conexión al detector de fugas | . |

