

TANQUE RETENCIÓN COMBUSTIBLES STDS




5

Depósito de almacenamiento de combustibles ACO STDS 5 para instalación aérea y fabricado en plástico reforzado con fibra de vidrio (GRP) mediante filament winding y conforme a la norma UNE-EN 53496. Cisterna en formato horizontal con un volumen de 5000 litros, de 2950mm de longitud, 1600mm de ancho y 1579mm de altura. Con 1 conexión de entrada de 2", salida en 1" y aireación en 2". Con tapa 1xØ600 fabricada en GRP PN 10. Peso: 475 Kg.

Código: OPA00418

Características

- De diseño horizontal fabricado en plástico reforzado con fibra de vidrio (GRP)
- Dotado de una barrera química interior adecuada para el almacenamiento de carburantes petrolíferos líquidos
- El equipo incorpora una cámara de doble pared que permite la detección de posibles fugas

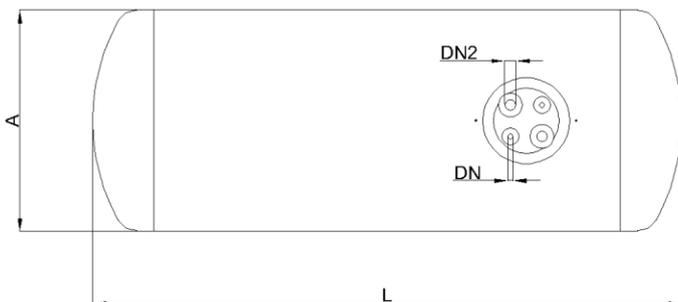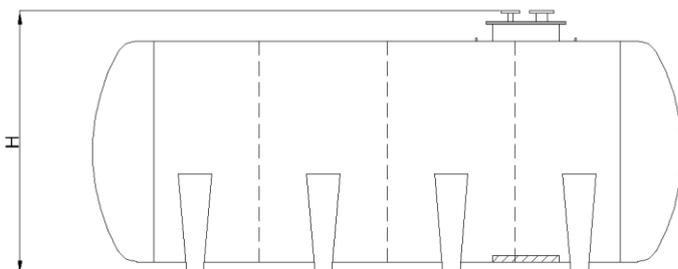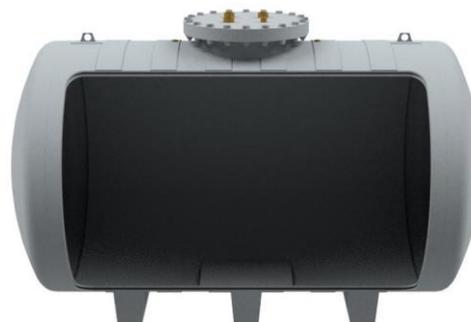

Dimensiones

Volumen total (l)	5000
Peso (kg)	475
L (mm)	2950
A (mm)	1600
H (mm)	1579
DN (mm)	2"
DN2 (mm)	1"

- 1- Llave de paso cerrada
- 2- Manómetro de 0 a 1 bar
- 3- Llave de paso
- 4- Derivación en forma de T
- 5- Llave de paso
- 6- Tubería de conexión al detector de fugas

