DEP. PLUVIALES RAINSAVE 30000 F

Depósito de recogida de aguas pluviales ACO RAINSAVE 30000 F para instalación enterrada fabricado en plástico reforzado con fibra de vidrio (GRP) mediante Filament winding según UNE-EN 16941-1:2019 con un volumen de 30000 litros. Incluye filtro integrado para evitar la entrada de partículas superiores a 0,55mm. Tanque de dimensiones 2638mm de ancho y 6650mm de longitud. Con tubería de entrada y salida DN 110mm fabricadas en PVC. 2 bocas de hombre de diámetro 1xØ410 1xØ567mm de polipropileno y manguito en latón de 1''y1/4 para la conexión de una bomba. Peso: 1375Kg.
Código:0PA00508

Características

- De diseño horizontal fabricado en plástico reforzado con fibra de vidrio (GRP).
- Con compartimentos independientes para la separación de lodos y acumulación de agua.
- De fácil instalación y manipulación.
- Incluye manguito para instalación de bomba sumergible para riego.
- Se puede instalar a posteriori un sistema de tratamieno de aguas pluviales tipo UV o mediante hipoclorito sódico para la reutilización de aguas para riego.
- Incluye filtro para agua pluvial procedente de la escorrentia de tejados para evitar la entrada de partículas de 0,55mm en el equipo y facilitar el mantenimiento.

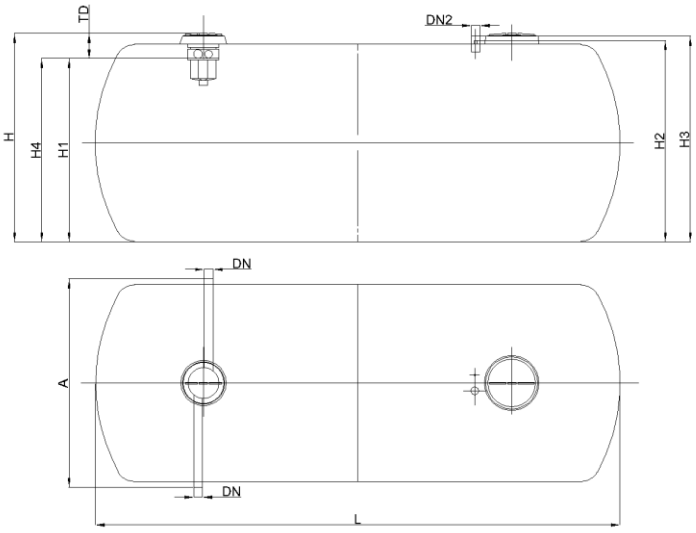

Dimensiones

Volumen total (l)	30000
L (mm)	6650
A (mm)	2638
H (mm)	2637
H1 (mm)	2320
H2 (mm)	2595
H3 (mm)	2600
H4 (mm)	2320
TD (mm)	317
DN (mm)	110
DN 2 (mm)	110
Nº de tapas	1xØ410 1xØ567