
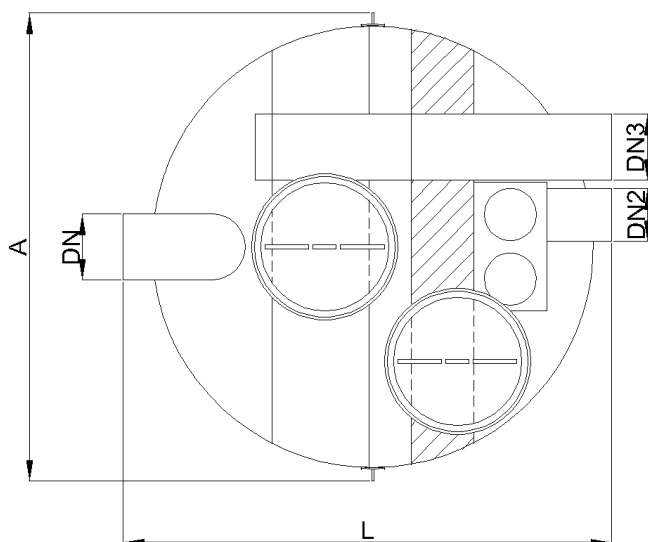


SEP HIDROCARBUROS OLEOLAM BYPASS G-V NS3-15

Separador de hidrocarburos ACO modelo OLEOLAM BYPASS G-V NS3-15 para instalación enterrada, de diseño vertical fabricado en plástico reforzado con fibra de vidrio (GRP) en color gris. Separador de Clase I (5 ppm) según norma UNE EN 858, de talla nominal 3 l/s con sistema bypass para un caudal máximo de 15 l/s, con decantador de lodos integrado de 300l, capacidad total para hidrocarburos de 310l y volumen total de 2200l. El equipo dispone de una etapa previa de decantación y una segunda etapa para la separación de hidrocarburos, con conexión de entrada DN200 y conexión de salida DN160 en PVC. Incluye filtro coalescente y salida con boya tarada a 0,90gr/cm³ para cierre automático en caso de exceso de hidrocarburos. De 1898 mm de longitud, 1600 mm de ancho y 1630 mm de altura. Dispone de 1 boca de acceso de diámetro Ø567. Peso: 130 kg. Artículo: OPA02345

Características

- Separador de hidrocarburos Clase I (5 ppm) según UNE EN 858.
- De diseño vertical fabricado en plástico reforzado con fibra de vidrio (GRP)
- Con filtro coalescente y sistema de cierre automático con boya tarada a 0,90 gr/cm³
- De fácil instalación y manipulación

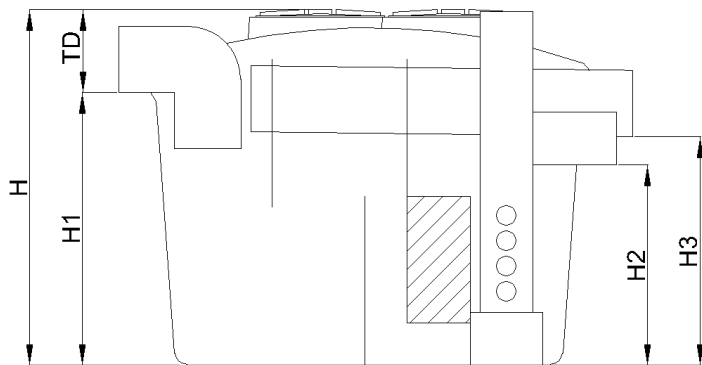

Dimensiones

Talla nominal (l/s)	3
Caudal máx. By-pass (l/s)	15
Capacidad del decantador de lodos (l)	300
Volumen de retención (l)	310
Volumen total (l)	2200
Peso (kg)	130
DN (mm)	200
DN2 (mm)	160
DN3 (mm)	200
H (mm)	1630
H1 (mm)	1250
H2 (mm)	930
H3 (mm)	1117
L (mm)	1898
A (mm)	1600
TD (mm)	322