
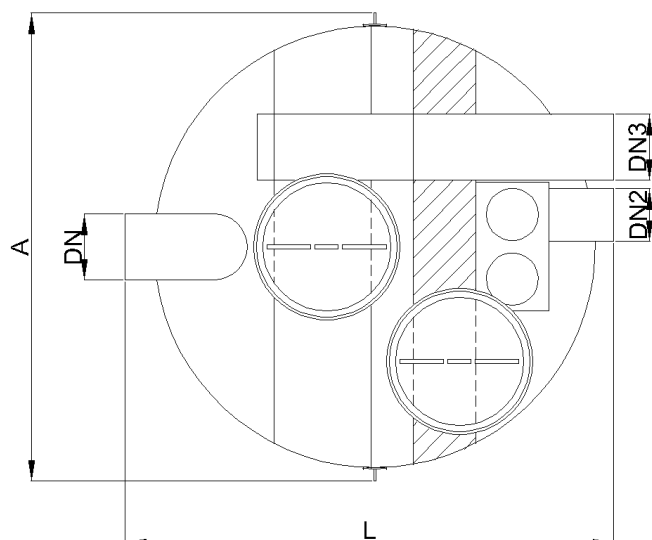


SEP HIDROCARBONETOS OLEOLAM BYPASS G-V NS8-40

Separador de hidrocarbonetos ACO modelo OLEOLAM BYPASS G-V NS8-40 para instalação enterrada, de desenho vertical fabricado em plástico com reforço de fibra de vidro (GRP) em cor cinza. Separador da Classe I (5 ppm) de acordo com a norma UNE EN 858, de tamanho nominal 8 l/s e com sistema de by-pass para um caudal máximo de 40 l/s, com decantador de lamas integrado de 800 l, capacidade total de retenção de hidrocarbonetos de 1815 l e um volume total de 4000 l. O equipamento tem elementos de ligação de entrada e saída DN315 polietileno de alta densidade (HDPE). Inclui filtro coalescente extraível, deflector na entrada, e saída com bóia tarada a 0,90gr/cm³ para fecho automático em caso de excesso de hidrocarbonetos.. De 1686 mm de altura, 2439 mm de comprimento e 2219 mm de largura, tem 2 bocas de acesso de diâmetros para tampas (Ø567). Peso: 170.

Características

- Separador de hidrocarbonetos Classe I (5 ppm) de acordo com a UNE EN 858.
- De concepção vertical em plástico com reforço de fibra de vidro (GRP)
- Com filtro coalescente e sistema de fechamento automático com bóia ajustada em 0,90 gr/cm³
- Fácil instalação e manuseio

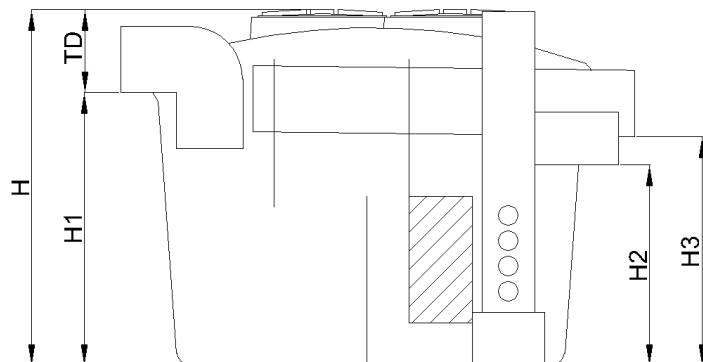

Dimensões

Grandeza Nominal (l/s)	8
Caudal máximo By-pass (l/s)	40
Capacidade do coletor de lamas (l)	800
Vol. Retenção de óleos (l)	1815
Volume total (l)	4000
Peso (kg)	170
DN (mm)	315
DN2 (mm)	250
DN3 (mm)	315
H (mm)	1686
H1 (mm)	1293
H2 (mm)	950
H3 (mm)	1083
L (mm)	2439
A (mm)	2219
TD (mm)	394