


FOSSA SÉTICA SEPTIK 60

Fossa séptica ACO SEPTIK 60 para instalação enterrada em plástico com reforço de fibra de vidro (GRP) por Hand-lay-up segundo UNE-EN 976-1:1998 com um volume de 10000 litros. Capacidade de tratamento anaeróbio de águas residuais para 60 habitantes equivalente ao cumprimento da norma UNE EN 12566-1. Redução dos parâmetros CQO em 60% e sólidos suspensos (TSS) em 85%. Tanque com dimensões de Ø2120 mm de diâmetro e 3620 de comprimento com acabamento exterior com proteção UV. Com tubo de entrada e saída DN 160 mm em PVC e 2 bocas de homem de diâmetro 2xØ567 mm em polipropileno. Peso: 500Kg. Código: OPA06040.

Características

- Fossa séptica em conformidade com a UNE EN 12566-1.
- De design horizontal feito de plástico com reforço de fibra de vidro (GRP).
- Com dispositivo defletor na entrada e saída sifônica, com partes internas fabricadas em PVC.
- De fácil instalação e manuseio.
- Com proteção UV.
- Manutenção fácil.

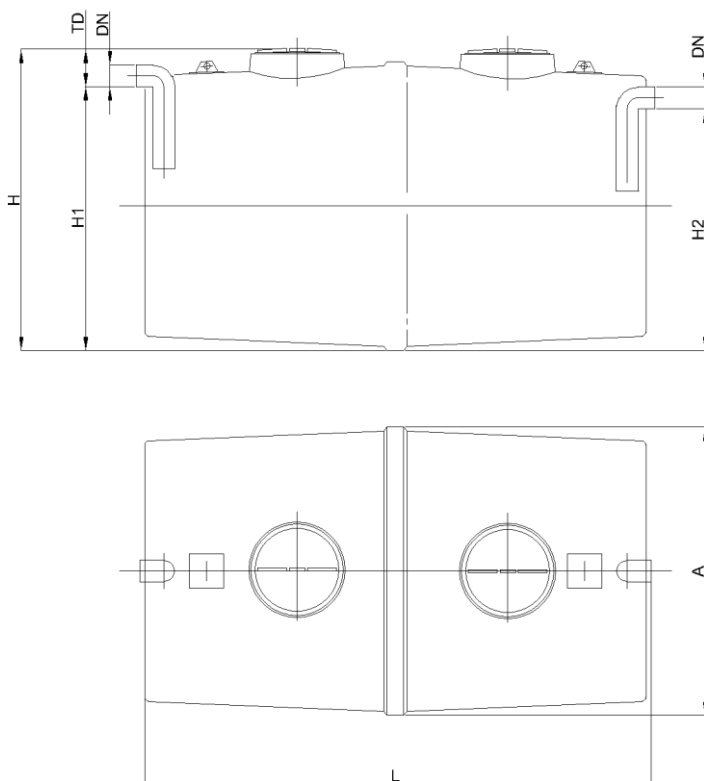

Dimensões

Habitantes equivalentes (HE)	60
Volume total (l)	10000
L (mm)	3620
A (mm)	Ø2120
H (mm)	2198
H1 (mm)	1920
H2 (mm)	1760
TD (mm)	278
DN (mm)	160
Nº Tampas	2
Peso (kg)	500
DQO (%)	60
TSS (%)	85