AQUALIFT G 2L 1,8 DUO GRP 0,75KW 1800L

Pozo de bombeo tipo ACO AQUALIFT G 2L 1,8 DUO fabricado en plástico reforzado con fibra de vidrio (GRP) para instalación enterrada apta para agua limpia. Tanque con un volumen total de 1800l y de dimensiones 1635 mm de diámetro y 1214 mm de altura. Dispone de una conexión de entrada de PVC DN200 mm, conexión de ventilación de PVC DN110 mm y boca de acceso de diámetro Ø567 mm con tapa de polietileno (PE). Incluye 2 bombas para instalación monofásica con una potencia (2) de 0,75 kW y una intensidad de 3,4 A. Con una capacidad de evacuación de 0,5-5 l/s para unas alturas entre 1,7-9,7m, linea de presión con valvulas de retención de 1¼'', sensor mediante boya de nivel y cuadro eléctrico con alarma acústica y protección IP65. Peso: 50kg.
Codigo:0PK00086

Beneficios

- Agarraderas ergonómicas para transporte
- Tanque de alta capacidad (hasta 1800 l)
- Bomba desmontable fácilmente sin necesidad de herramientas
- Poco peso: 50 kg

Características

Areas de aplicación

- Viviendas
- Oficinas
- Edifícios industriales

Tanque de plástico reforzado con fibra de vidrio (GRP)

- Acceso para mantenimiento con tapa estanca a olores de Ø567mm
- 1 entrada horizontal DN200
- Ventilacion DN110

Conexión a línea de presión

- Diámetro de conexión: 1¼''

Bombas para aguas limpias

- Bomba sumergible monofásica 230V 50 Hz 3,4A
- Protección IP68
- Impulsor con 35mm de paso
- 10m de cable de conexión al panel de control

Sensor de nivel

- Boya de nivel

Panel de control

- Protección IP65
- Señal de error por caída de tensión y por mal funcionamiento

*Las imágenes de las FT's son ilustrativas del producto, pudiendo no corresponder íntegramente con el aspecto final de la solución descrita.

Dimensiones

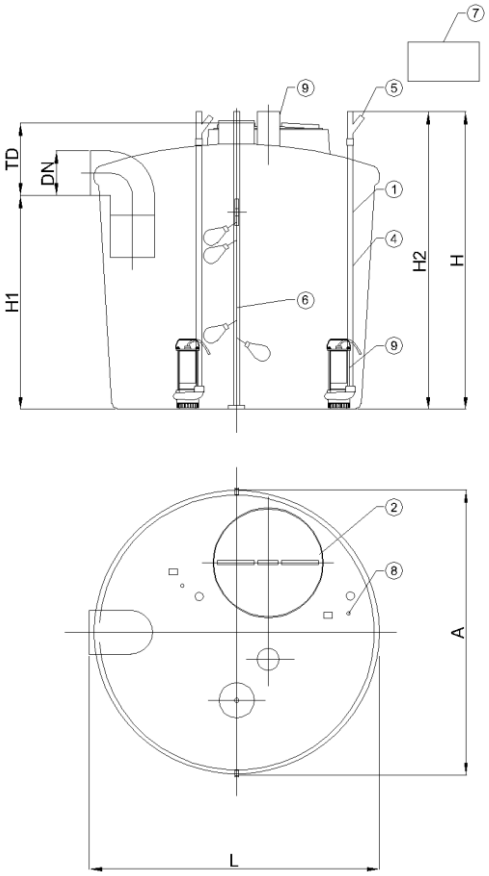

L (mm)	1635
A (mm)	Ø1600
H (mm)	1214
H1 (mm)	970
H2 (mm)	1214
TD (mm)	115
DN (mm)	200
1- Depósito	
2- Boca de hombre	
3- Bomba	
4- Manguera impulsión	
5- Válvula antirretorno	
6- Sistema de boyas	
7- Panel de control	
8- Prensaestopa	
9- Ventilación	

Tipo	Potencia P1 (kW)	Potencia P2 (kW)	Consumo (A)	Tensión (V)	Rpm	Paso de sólidos (mm)	Vol. Total (l)	Peso (kg)
AQUALIFT G 2L 1,8	0,9	0,75	3,4	230	2900	35	1800	50

Parámetros de diseño

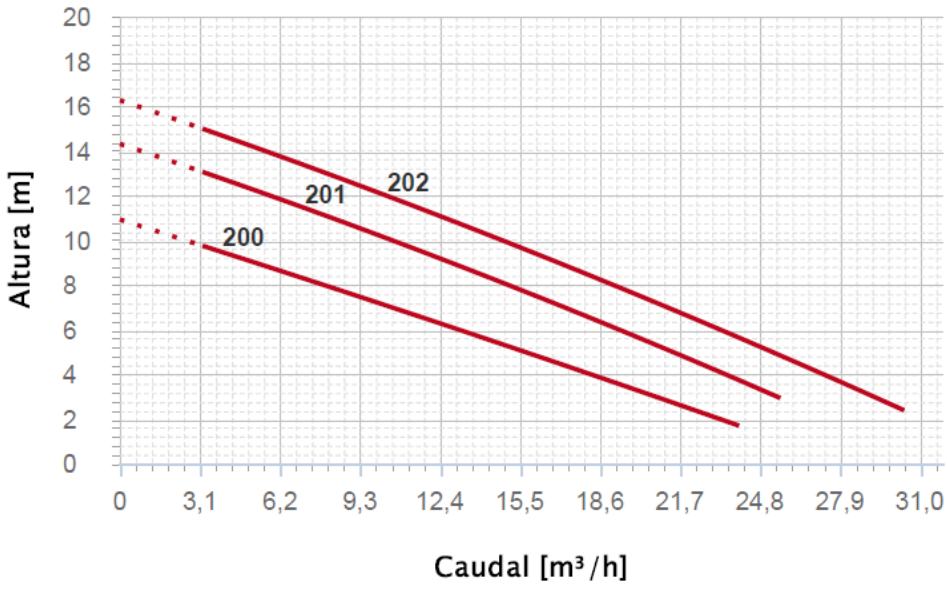

Tipo	Tipo bomba	Rango altura	Rango caudal
AQUALIFT G 2L 1,8	100	1,7-9,7 m	0,5-5 l/s