
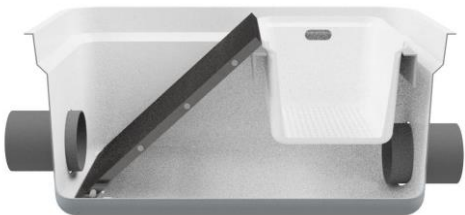


GRELHA DESBASTE RDM 125

Crivo de desbaste manual tipo ACO RDM 125 concebido para a retenção e separação de corpos volumosos flutuantes e em suspensão nas águas residuais. O desbaste é efectuado por meio de , fabricado em aço inoxidável AISI 304. O sistema está integrado num tanque feito de plástico com reforço de fibra de vidro (GRP) pelo método hand-lay-up. Com um volume total de 200 e dimensões de 1047mm de comprimento, 595mm de largura e 475mm de altura. Tem uma ligação de entrada e uma ligação de saída de 125mm. Peso: 25Kg. Código:0PK00202.

Características

- Conceção horizontal em plástico reforçado com fibra de vidro (PRFV), com um plástico reforçado (GRP)

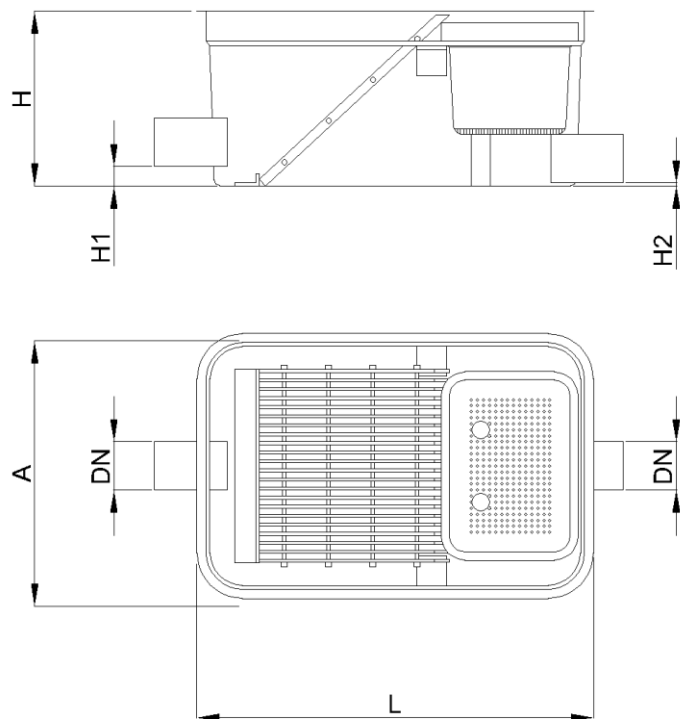

Dimensões

L (mm)	1047
A (mm)	595
H (mm)	475
H1 (mm)	65
H2 (mm)	10
DN (mm)	125
Peso (kg)	25