
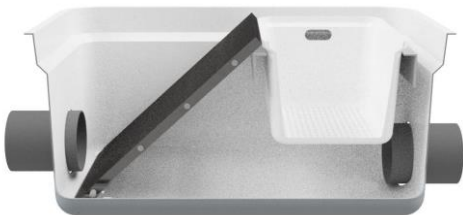


GRELHA DESBASTE RDM 160

Crivo de desbaste manual tipo ACO RDM 160 concebido para a retenção e separação de corpos volumosos flutuantes e em suspensão nas águas residuais. O desbaste é efectuado por meio de , fabricado em aço inoxidável AISI 304. O sistema está integrado num tanque feito de plástico com reforço de fibra de vidro (GRP) pelo método hand-lay-up. Com um volume total de 500 e dimensões de 1553mm de comprimento, 880mm de largura e 580mm de altura. Tem uma ligação de entrada e uma ligação de saída de 160mm. Peso: 40Kg.
Código:OPK00576.

Características

- Conceção horizontal em plástico reforçado com fibra de vidro (PRFV), com um plástico reforçado (GRP)

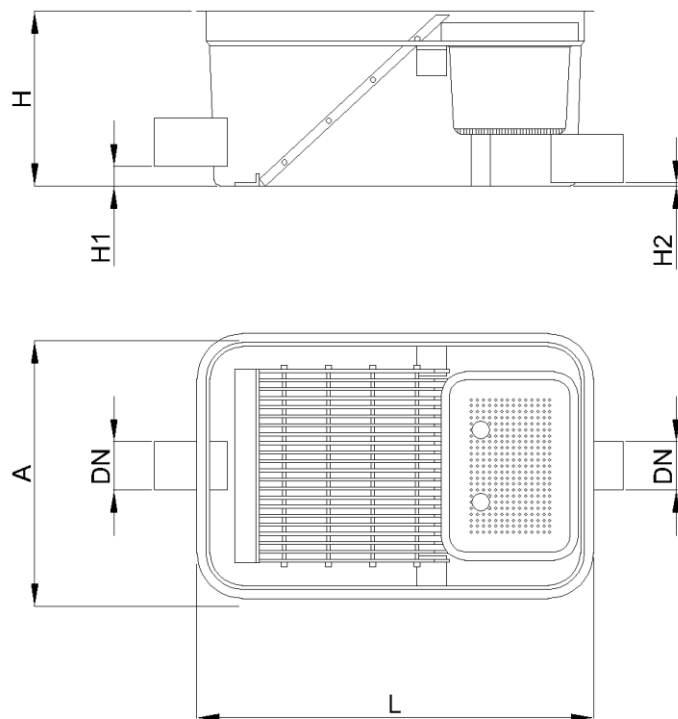

Dimensões

L (mm)	1553
A (mm)	880
H (mm)	580
H1 (mm)	65
H2 (mm)	10
DN (mm)	160
Peso (kg)	40