
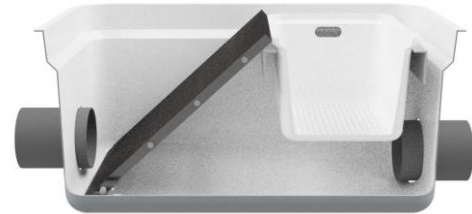


GRELHA DESBASTE RDM 200

Crivo de desbaste manual tipo ACO RDM 200 concebido para a retenção e separação de corpos volumosos flutuantes e em suspensão nas águas residuais. O desbaste é efectuado por meio de , fabricado em aço inoxidável AISI 304. O sistema está integrado num tanque feito de plástico com reforço de fibra de vidro (GRP) pelo método hand-lay-up. Com um volume total de 500 e dimensões de 1553mm de comprimento, 880mm de largura e 580mm de altura. Tem uma ligação de entrada e uma ligação de saída de 200mm. Peso: 40Kg. Código:0PK00577.

Características

- Conceção horizontal em plástico reforçado com fibra de vidro (PRFV), com um plástico reforçado (GRP)

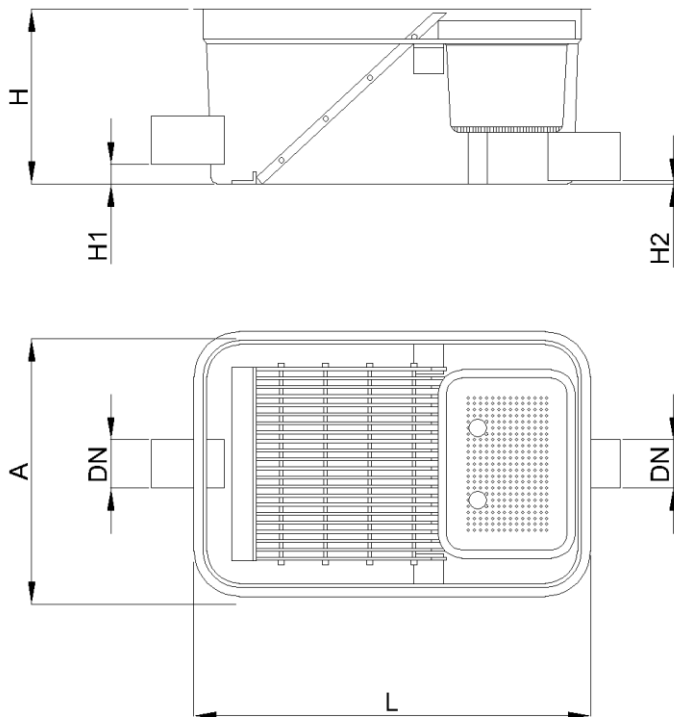

Dimensões

| | |
|-----------|------|
| L (mm) | 1553 |
| A (mm) | 880 |
| H (mm) | 580 |
| H1 (mm) | 65 |
| H2 (mm) | 10 |
| DN (mm) | 200 |
| Peso (kg) | 40 |