



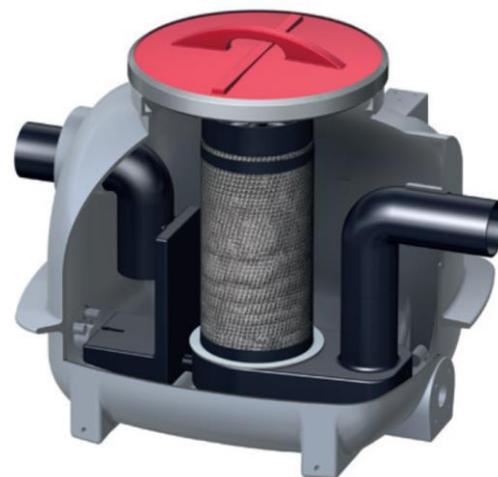

Separador de hidrocarburos ACO modelo COALISATOR P NS3 NST, para instalación en superficie, de diseño vertical fabricado en polietileno de alta densidad (HDPE). Separador de Clase I (5 ppm) según norma UNE EN 858, de talla nominal 3 l/s, sin decantador de lodos, capacidad total para hidrocarburos de 49 l y volumen total de 150 l. El equipo dispone de conexión de entrada y salida DN110/100 en polietileno de alta densidad (HDPE). Incluye deflector en la entrada, filtro coalescente extraíble y salida con boya tarada a 0,90gr/cm³ para cierre automático en caso de exceso de hidrocarburos. De 790 mm de altura, 750 mm de longitud y 650 mm de ancho, dispone de 1 boca de acceso de diámetro (1xØ490). Peso: 31 kg.

**Dimensiones:**

Talla nominal (l/s)	3
Capacidad Decantador (l)	-
Volumen de retención (l)	49
Volumen total (l)	150
Conexiones entrada/salida	110/100
Peso (kg)	31
H (mm)	790
H1 (mm)	405
H2 (mm)	385
L (mm)	750
A (mm)	650

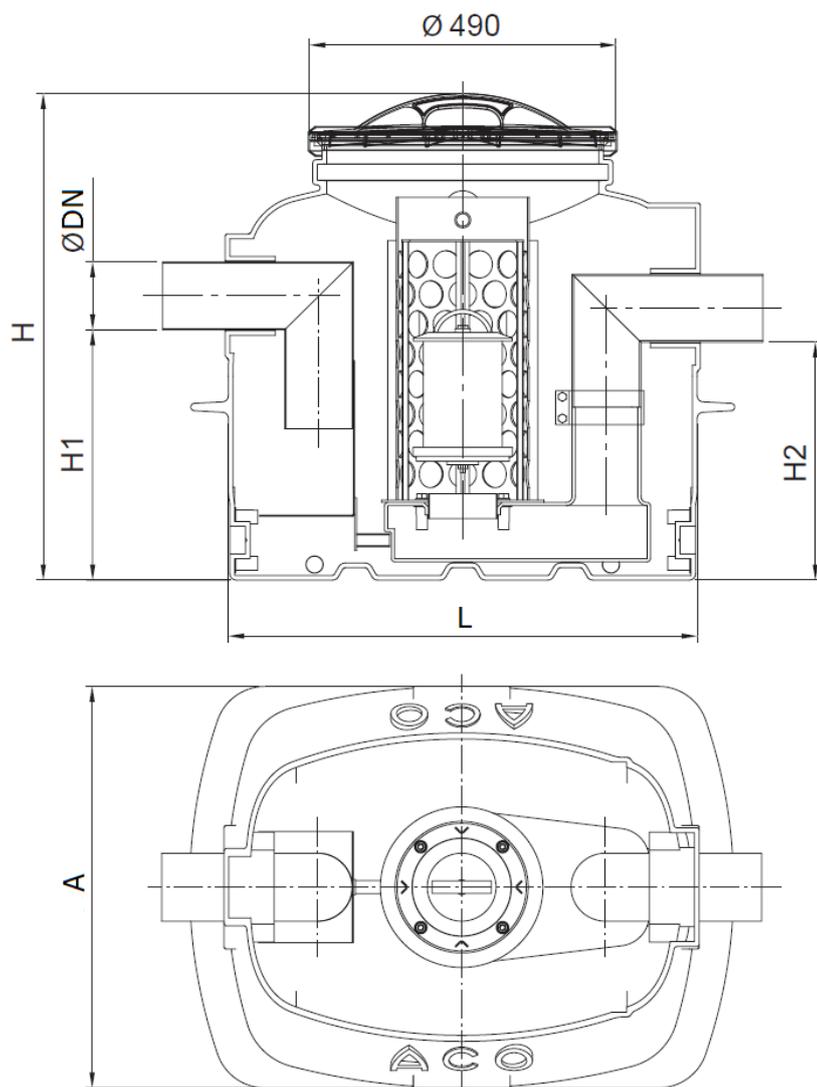