
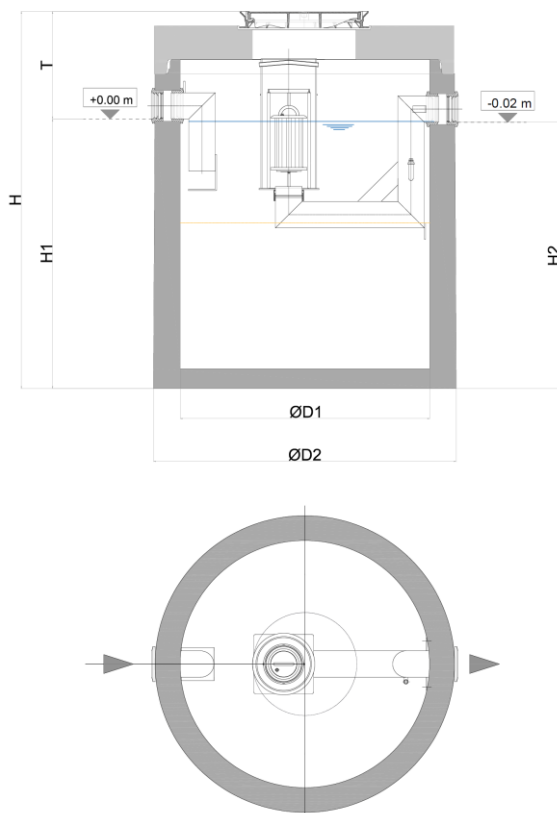


SEP HIDRO ENT. OLEOPATOR C NS65 NST DN315/300 C/TP A1 T990

Conjunto do separador de hidrocarbonetos ACO modelo OLEOPATOR-C NS65 NST, para instalação enterrada, de desenho vertical fabricado em betão armado monolítico antiflutuabilidade com revestimento interno. Separador da Classe I (5 ppm) de acordo com a norma UNE EN 858, de tamanho nominal 65 l/s, sem decantador de lamelas, capacidade total de retenção de hidrocarbonetos de 1674 l e um volume total de 4600 l. O equipamento tem elementos de ligação de entrada e saída DN315/300 em polietileno de alta densidade (HDPE). Inclui deflector na entrada, filtro coalescente extraível e saída com bóia tarada a 0,90gr/cm³ para fecho automático em caso de excesso de hidrocarbonetos. De 2420 mm de altura e Ø2440 mm de diâmetro, tem 3 bocas de acesso de diâmetros Peso total: 9332 kg.

Características:

- Separador de hidrocarbonetos Classe I (5 ppm) de acordo com a UNE EN 858 e DIN 1999-100.
- Desenho vertical fabricado em betão armado com revestimento interno.
- Com filtro coalescente e sistema de fechamento automático com bóia ajustada em 0,90 gr / cm³, facilmente removível.
- Com dispositivo defletor na entrada e saída sifônica com peças internas fabricadas em HDPE.
- Inclui seção superior ajustável dependendo da profundidade da instalação e classe de carga D400.
- Instalação direta e fácil, ideal para situações de antiflutuabilidade e lençóis freáticos.
- Solução estruturalmente reforçada e preparada para uma instalação directa a uma profundidade máxima da tubagem de 5,5m sem necessidade de qualquer obra de reforço ou complemento.

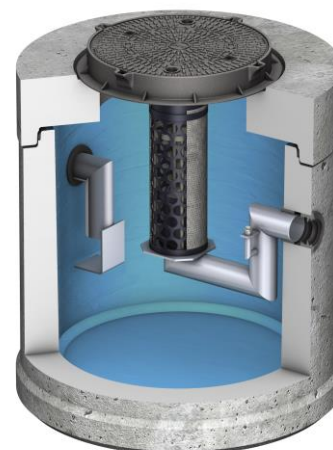

Dimensões:

Grandeza Nominal (l/s)	65
Capacidade Decantador (l)	-
Vol. Retenção de óleos (l)	1674
Volume total (l)	4600
Conexões entrada/saída	315/300
Peso tanque (kg)	6521
Peso total (kg)	9332
ØD1 (mm)	Ø2200
ØD2 (mm)	Ø2440
H (mm)	2420
H1 (mm)	1430
H2 (mm)	1410
L (mm)	Ø2440
Tmin (mm)	990
Tmax (mm)	5625
Artigo bacia	00722308
Artigo tampa	00728036