



# SEPARADORES DE GRASAS

LIPUMAX -C- CONJUNTO FIJA



SEP GRASAS LIPUMAX C-CONJUNTO-FIJA NS 2-4/400 DN150 RESINA


Código: C1723053

Separador de grasas, ACO modelo LIPUMAX C-CONJUNTO-FIJA NS2-4/400, para instalación enterrada, de diseño vertical, fabricado en hormigón armado, con recubrimiento interior de resina. Separador de talla nominal 2-4 l/s con decantador de lodos integrado de 400 l, capacidad de retención de grasas de 190 l y volumen total de 915 l, con partes internas fabricadas en polietileno de alta densidad (HDPE), dimensionado y homologado según normativa EN-1825. Incluye tubería de succión directa DN65 con un Storz-75 B enlace rápido a manguera. De 2050 mm de altura y Ø1270 mm de diámetro, con conexiones de entrada y salida DN150. Peso: 2867 kg.

Artículo:C1723053


### Características:

- ♦ Planta separadora de grasas de acuerdo a EN 1825 y DIN 4040-100.
- ♦ Partes internas fabricadas en polietileno de alta densidad (HDPE)
- ♦ Disponible parte superior ajustable según profundidad de instalación y clase de carga.
- ♦ De fácil manipulación e instalación.

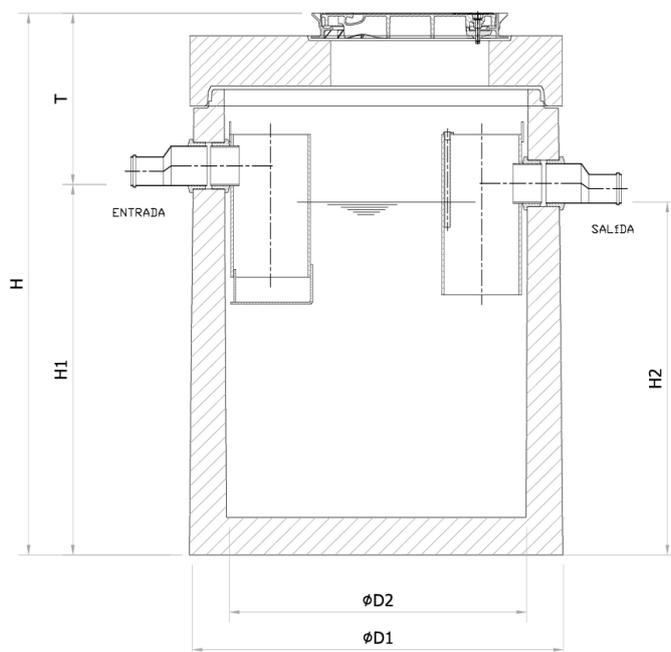

### Dimensiones:

Talla Nominal (l/s)	2-4
Capacidad Decantador (l)	400
Volumen de retención (l)	190
Volumen total (l)	915
Conexiones de entrada/salida	160
Peso tanque (kg)	2291
Peso total (kg)	2867
ØD1 (mm)	Ø1270
ØD2 (mm)	Ø1000
H (mm)	2050
H1 (mm)	1360
H2 (mm)	1290
Tmin (mm)	690
Tmax (mm)	5385
Código separador	00723053
Código tapa	00728001

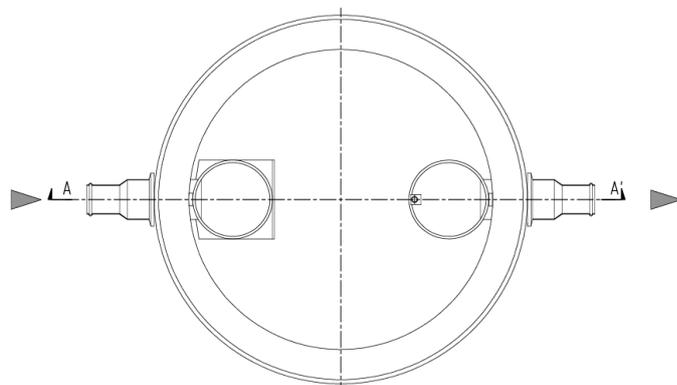

\*Las imágenes de las FT's son ilustrativas del producto, pudiendo no corresponder íntegramente con el aspecto final de la solución descrita.

