


# CNL REG MONOBLOCK RD150V 20.2 660MM H480 C/JUNT LABIO DN 100 F900

Canal de drenaje de inspección y registro ACO MONOBLOCK RD150V 20.2 de hormigón polímero, con reja extraíble tipo pasarela de fundición con pintura KTL, y clase de carga hasta F900 según EN-1433. Sistema de fijación rápida de rejas Powerlock® sobre bastidor de fundición integrado en el cuerpo del canal. Con preformas laterales rompibles para conexiones L-T-X y con junta estanca labiolaberíntica para salida vertical DN 100. Con una sección de 475 cm<sup>2</sup> y forma transversal en V. Longitud total de 660 mm, altura exterior 480 mm y ancho exterior 210 mm. Ancho interior nominal 150 mm. Peso: 58,5 kg.

Artículo:00130081

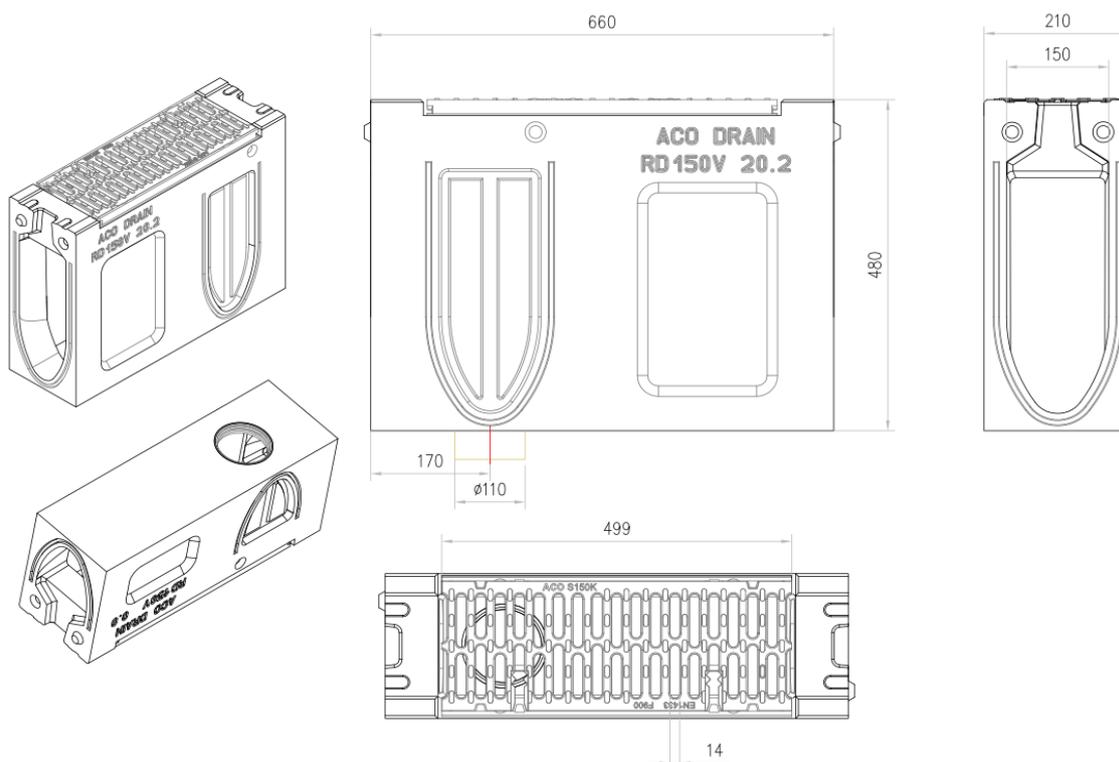

## Dimensiones:

Modelo MONOBLOCK RD150V

Longitud (mm)	660
Ancho ext. (mm)	210
Altura ext. (mm)	480
Peso (kg)	58,5
Área de absorción reja (cm <sup>2</sup> /m)	680
Clase de carga	F900
Capacidad hidráulica (l/)	39,5
Seccion interior (cm <sup>2</sup> )	475