
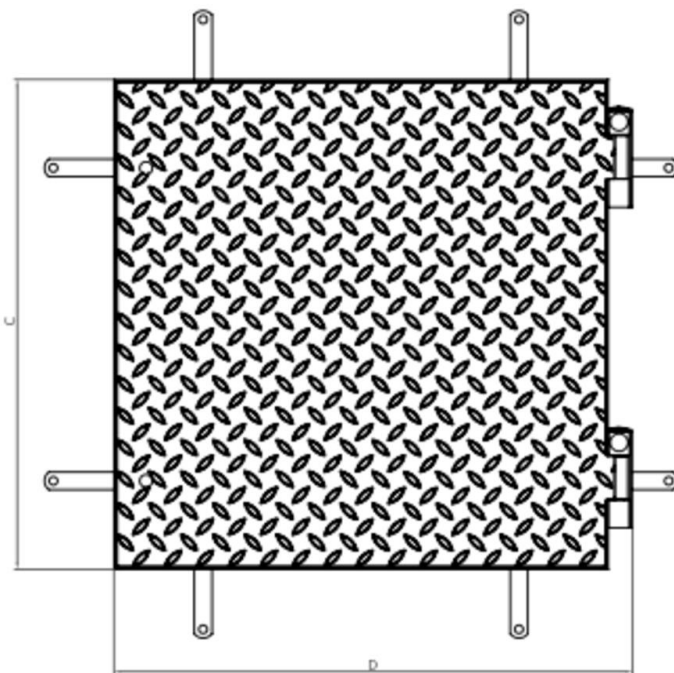
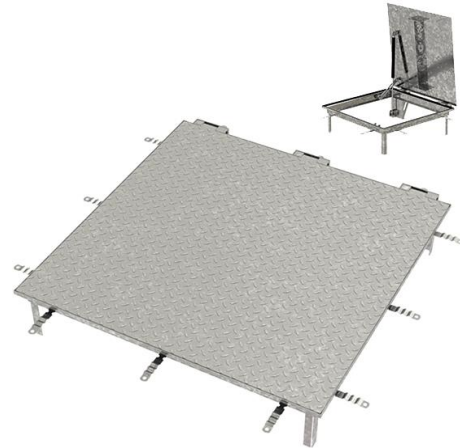


TOPTEK SOLID A°G° 900X900 H59,5 ASIST A15

Tampa de visita estanque em aço galvanizado, tipo ACO TOPTEK SOLID, medidas úteis 900x900mm e aro exterior 1030x996mm, altura exterior de 59,5 mm, com abertura assistida a través de dobradiças e movimentadores a gás, apta para classe de carga A15, segundo Norma EN124. Inclui junta NBR que garante vedação, pontos de ancoragem ao betão e união da tampa ao aro com parafusos tipo allen.

Características

- Aplicável em pavimentos de betão, cerâmicos ou resinas
- Disponível também multitampa e sistema de abertura asistida
- Totalmente estanque a odores e líquidos, graças a uma dupla vedação

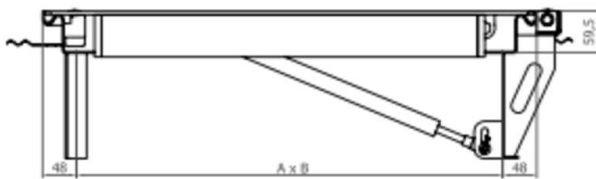

Dimensões

Modelo	TOPTEK SOLID
Material	A°G°
Peso (kg)	56,1
Medidas de abertura AxB (mm)	900x900
Medidas ext. CxD (mm)	1030x996
Classe de carga máxim	A15
Assistida	Si
H (mm)	59,5

