
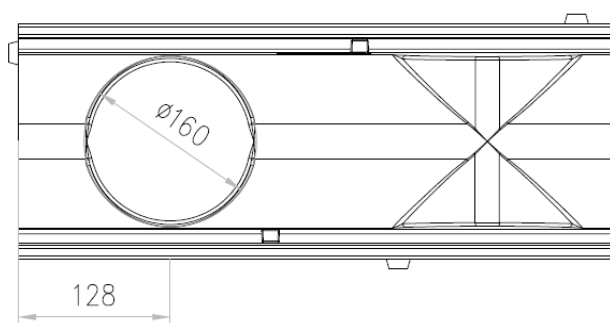
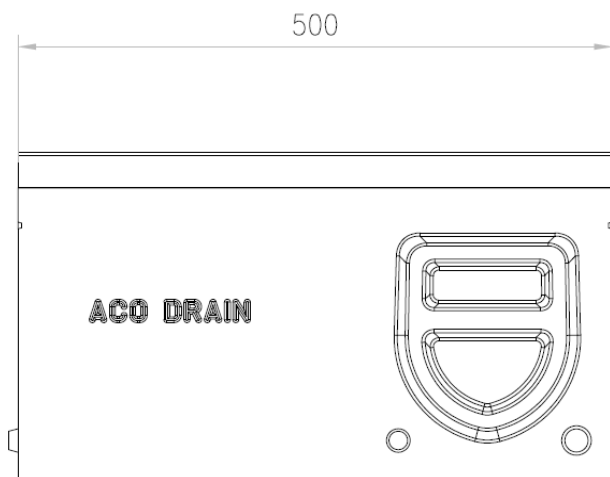


CNL REG MONOBLOCK PD150V 0.2 500MM H280 C/JUNT LABIO DN/OD 160

Canal de drenaje de inspección y registro ACO MONOBLOCK PD150V 0.2 de hormigón polímero, con reja extraíble tipo pasarela de fundición con pintura KTL, y clase de carga hasta D400 según EN-1433. Sistema de fijación rápida de rejas Drainlock® sobre bastidor de fundición integrado en el cuerpo del canal. Con preformas laterales rompibles para conexiones L-T-X y con junta estanca labiolaberíntica para salida vertical DN/OD 160. Con forma transversal en V. Longitud total de 500 mm, altura exterior 280 mm y ancho exterior 200 mm. Ancho interior nominal 150 mm. Peso: 32 kg.

Artículo:00416989

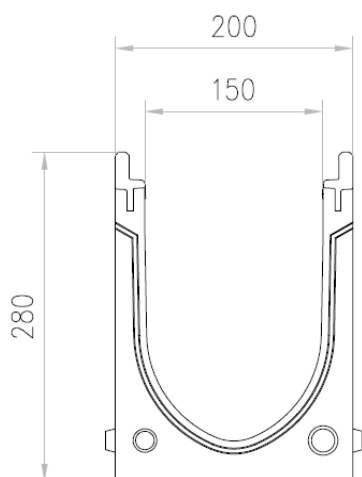

Dimensiones:

Modelo MONOBLOCK PD150V

Longitud (mm)	500
Ancho ext. (mm)	200
Altura ext. (mm)	280
Peso (kg)	32
Clase de carga	D400

