


# SUM MONOBLOCK PD150V H575 DN/OD 160 C/RJ PAS F° D400 C/CEST PLÁSTICO

Sumidero completo ACO MONOBLOCK PD150V, de hormigón polímero, con reja extraíble tipo pasarela de fundición y clase de carga D400 según EN1433. Con preformas laterales rompibles para conexiones L-T-X y con preforma lateral con junta estanca labiolaberíntica integrada para salida horizontal DN/OD 160. Con cestillo de plástico para recogida de sólidos. Longitud total 500 mm, altura exterior 575 mm y ancho exterior 200 mm. Peso: 51 kg.

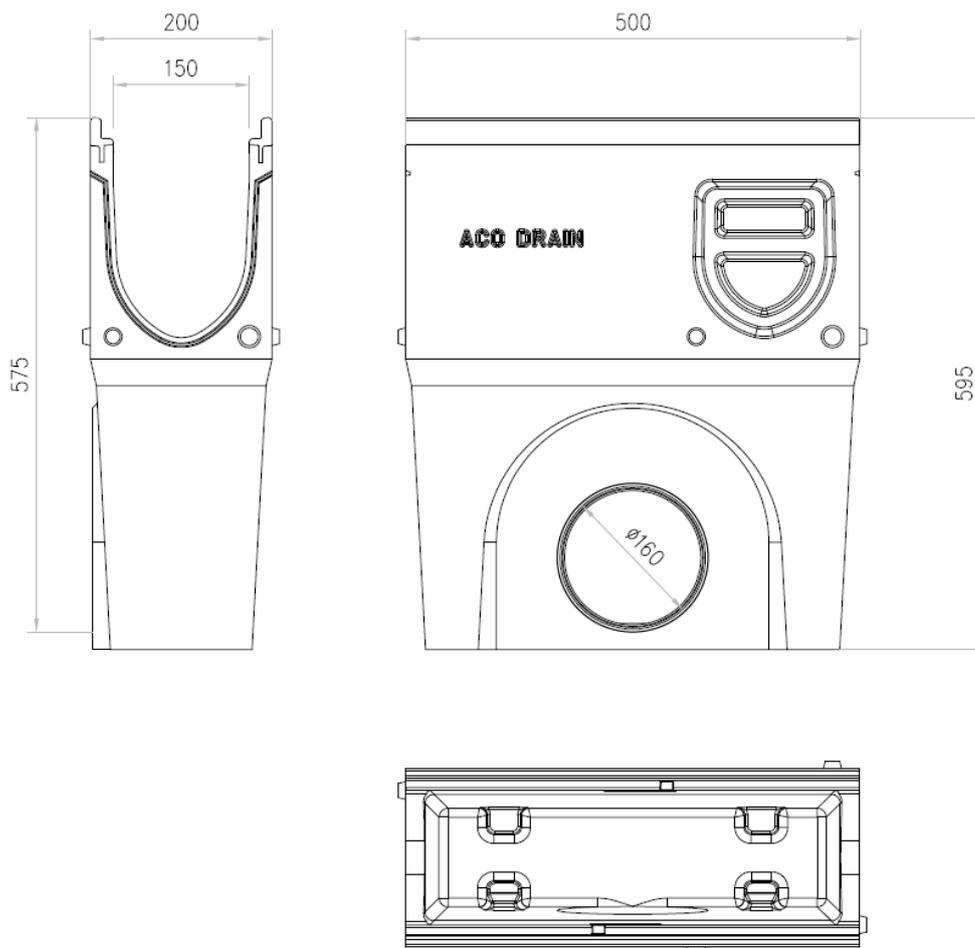

## Dimensiones:

Modelo	MONOBLOCK PD150V
Longitud (mm)	500
Ancho Exterior (mm)	200
Altura exterior (mm)	575
Peso (Kg)	51
Área absorción reja (cm <sup>2</sup> /m)	371
Salida	DN/OD 160
Clase de carga	D400
Cestillo	Si
Material cestillo	plástico
Material sumidero	hormigón polímero
Material reja	F°