


TOPTEK SOLID FR A°C° 500X500 H90 A15

Tapa de registro estanca de acero galvanizado, tipo ACO TOPTEK SOLID FR, de medidas de luz libre 500x500mm y de marco exterior 592x592mm, altura exterior de 90 mm, apta para clase de carga A15, según normativa EN124. Incluye junta de NBR para asegurar la estanqueidad, patas de anclaje al hormigón y unión de tapa al marco mediante tornillos tipo allen. Tapa diseñada para mantener la integridad estructural en situaciones de exposición al fuego con certificación E120/EI45 según norma EN 1634-1+A1, EN 1363-1.

Artículo:00448095

Características

- Aplicables a suelos de hormigón, con baldosas o suelos de resinas
- Totalmente estancas a olores y líquidos, gracias a una doble junta de seguridad
- Tapa resistente al fuego con certificación E120/EI45 según normativa EN 1634-1 + A1, EN 1363-1.

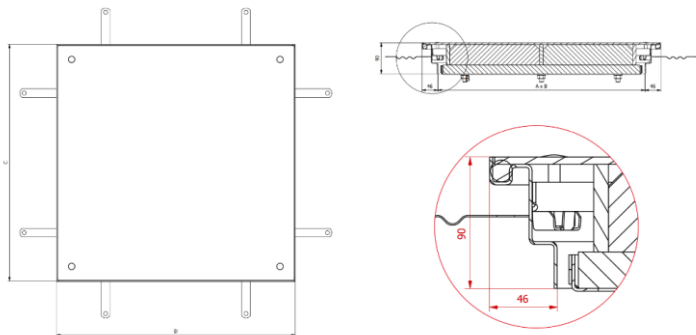

Dimensiones

Modelo	TOPTEK SOLID FR
Material	A°C°
Peso (kg)	31,44
Medidas luz libre AxB (mm)	500x500
Medidas ext. CxD (mm)	592x592
Clase de carga máxima	A15
Asistida	No
Número de tapas	1
H (mm)	90

