


DEPÓSITO AQUAVALT DO 600

Tanque de almacenamiento de agua potable ACO AQUAVALT DO 600 para instalación aérea, fabricado en plástico reforzado con fibra de vidrio (GRP) y mediante hand-lay-up. Las resinas utilizadas forman parte de las listas positivas de la norma nº10/2011. Equipo en formato vertical y en cumplimiento según la norma UNE-EN 976-1:1998. Con un volumen de 600 litros. Tanque de dimensiones 1380mm de longitud, 700mm de ancho y 960mm de altura. Con acabado exterior con protección UV. Conexiones de salida DN40 en GRP y ventilación DN1 ½" en PVC. Boca de hombre de 1xØ410 de polipropileno. Peso: 50Kg. Código: OPA06490.

Características

- De diseño vertical fabricado en plástico reforzado con fibra de vidrio (GRP)
- Apta para agua potable

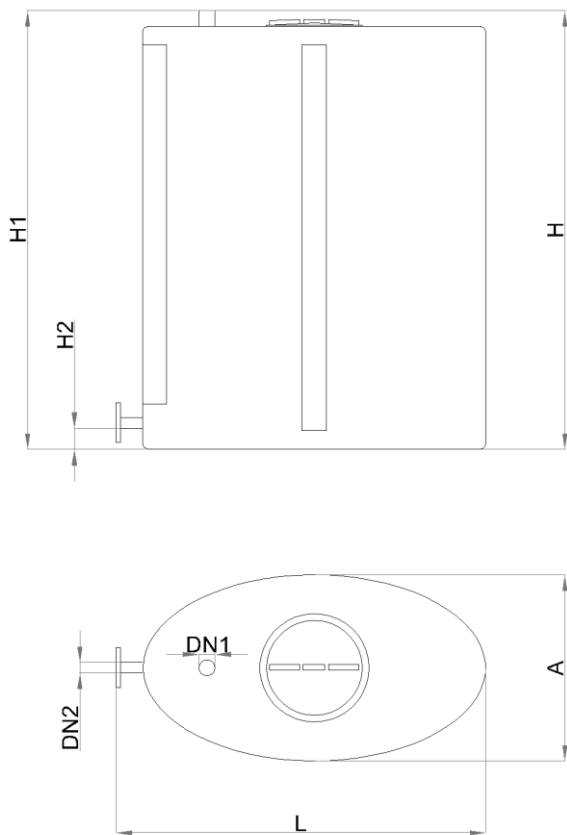

Dimensiones

Volumen total (l)	600
L (mm)	1380
A (mm)	700
H (mm)	960
H1 (mm)	960
H2 (mm)	80
DN 1 (mm)	1 ½"
DN 2 (mm)	40
Peso (kg)	50