



TANQUE A. ÓLEOS TAD 16-VA10

Depósito de armazenamento de óleo de transformador ACO TAD 16-VA10 para instalação acima do solo e fabricado em plástico com reforço de fibra de vidro (GRP) por enrolamento de filamentos e de acordo com as normas UNE-EN 976-1:1997 e UNE-EN 62350-4. Tanque em formato horizontal com um volume total de 16000 litros e uma capacidade de retenção de óleo de 10000l. Com as dimensões 3829mm de comprimento, 2500mm de largura e 2788mm de altura. Com entrada conexão DN200, saída em DN50 e arejamento em 160. Com tampa 1xØ600 feita de GRP PN 10. Peso: 1000 Kg.

Código: OPA10730

Características

- Conceção horizontal fabricado em plástico com reforço de fibra de vidro (GRP)
- Equipado com uma barreira química interna adequada para o armazenamento de óleos de transformador a altas temperaturas
- O equipamento incorpora uma câmara de parede dupla que permite a deteção de possíveis fugas

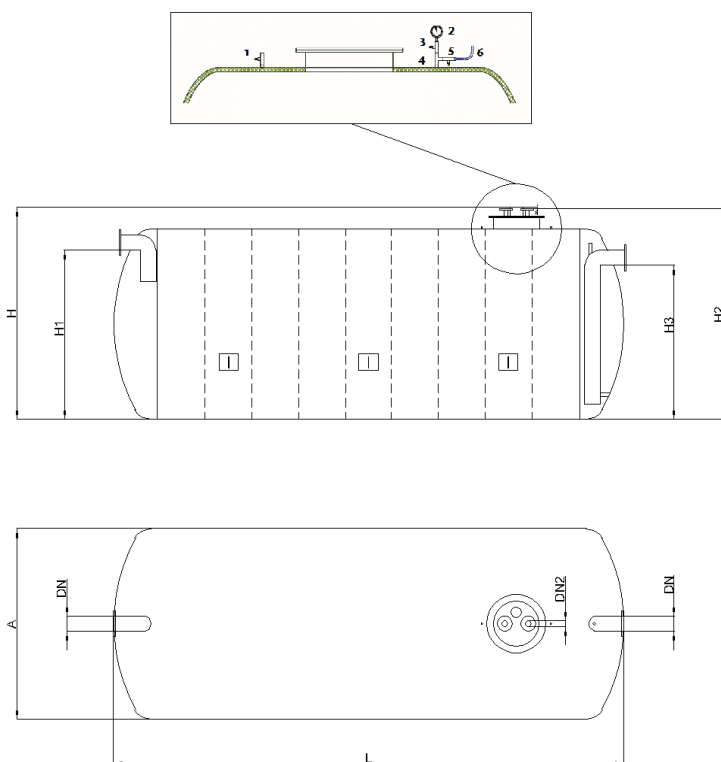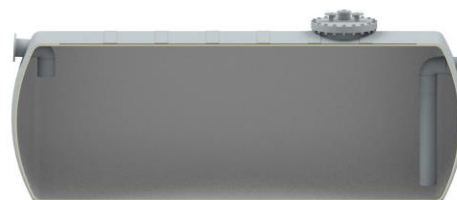

Dimensões

Volumen total (l)	16000
Peso (kg)	1000
L (mm)	3829
A (mm)	2500
H (mm)	2788
H1 (mm)	2220
H2 (mm)	3268
H3 (mm)	2020
TD (mm)	448
DN (mm)	200
DN2 (mm)	50

- 1- Válvula de corte fechada
- 2- Manómetro de 0 a 1 bar
- 3- Torneira
- 4- Derivação em forma de T
- 5- Torneira
- 6- Tubo de ligação ao detetor