



# SEPARADORES DE GRASAS

LIPUMAX -C- CONJUNTO AJUSTABLE



SEP GRASAS LIPUMAX C-CONJUNTO-AJUSTABLE NS 10/2000 DN150 RESINA


Código: C2723009

Separador de grasas, ACO modelo LIPUMAX C-CONJUNTO-AJUSTABLE NS10/2000, para instalación enterrada, de diseño vertical, fabricado en hormigón armado, con recubrimiento interior de resina. Separador de talla nominal 10 l/s con decantador de lodos integrado de 2000 l, capacidad de retención de grasas de 400 l y volumen total de 3210 l, con partes internas fabricadas en polietileno de alta densidad (HDPE), dimensionado y homologado según normativa EN-1825. De 3020 mm de altura y Ø1800 mm de diámetro, con conexiones de entrada y salida DN150. Peso: 5853 kg.

Artículo:C2723009


### Características:

- ♦ Planta separadora de grasas de acuerdo a EN 1825 y DIN 4040-100.
- ♦ Partes internas fabricadas en polietileno de alta densidad (HDPE)
- ♦ Disponible parte superior ajustable según profundidad de instalación y clase de carga.
- ♦ De fácil manipulación e instalación.

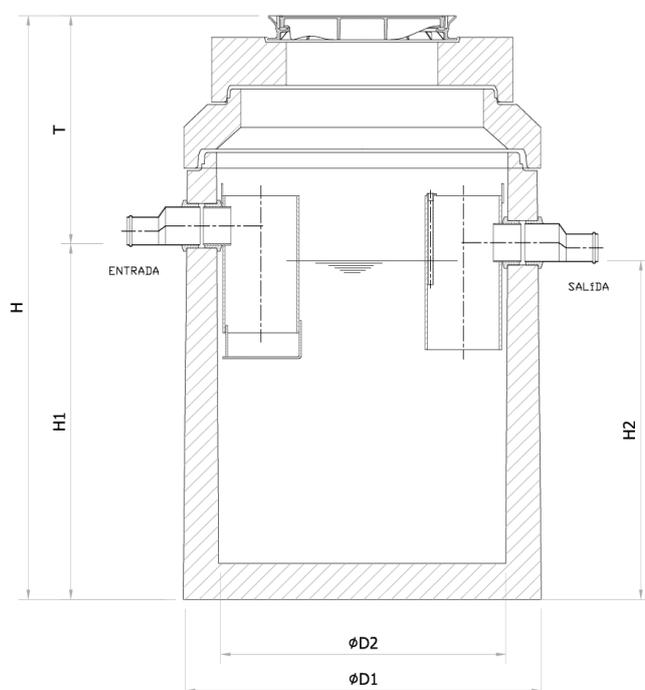

### Dimensiones:

Talla Nominal (l/s)	10
Capacidad Decantador (l)	2000
Volumen de retención (l)	400
Volumen total (l)	3210
Conexiones de entrada/salida	160
Peso tanque (kg)	4237
Peso total (kg)	5853
ØD1 (mm)	Ø1800
ØD2 (mm)	Ø1500
H (mm)	3020
H1 (mm)	2035
H2 (mm)	1965
Tmin (mm)	985
Tmax (mm)	5335
Código separador	00723009
Código tapa	00728221

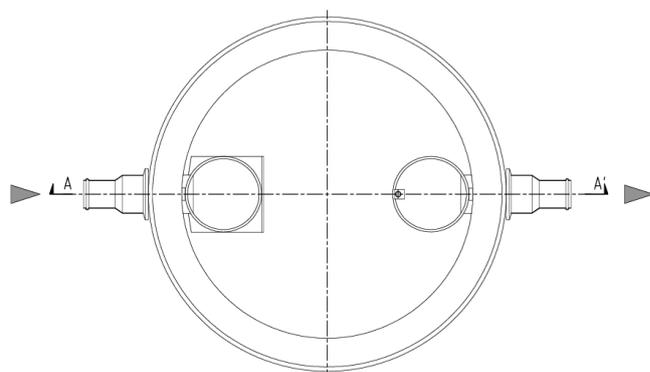

\*Las imágenes de las FT's son ilustrativas del producto, pudiendo no corresponder íntegramente con el aspecto final de la solución descrita.

