Código: M0407273

# CNL MODULAR 125 AISI316L H110 L1000 SAÍDA CENTRAL DN110 C/JUNTA NBR

Canal tipo ACO Modular125, fabricado completamente em aço inoxidável AISI 316L. Peça de 1000 mm de comprimento e altura de ligação 110mm com saída vertical central directa DN110, e altura de ligação h=115mm. Con pendiente transversal e com caudal de descarga 2 l/s, de acordo com a Norma EN-1253. Acabamento decapado e passivado. Incluindo juntas de vedação em NBR, chumbadouros, pés de nivelação e perfil de vedação periférica inferior, que conferem ao perímetro do sumidouro uma perfeita rigidez, adaptação às grandes cargas e uma perfeita união com o pavimento. Peso: 5,8 kg.

## Caracteristicas

- Disponíveis diferentes grelhas classe de carga A15, B125 e C250
- Perfil em V para facilitar a limpeza e aumentar a velocidade de evacuação
- Canais e sumidouros tem uma borda de largura 15mm que proporciona uma uniõ prática com as superfícies circundantes
- Os canais vêm equipados com barras espaçadoras para auxiliar na instalação e são facilmente removidos antes da instalação da grelha
- As placas de ancoragem são fornecidas fixas ao canal para aumentar a robustez após a instalação

## Dimensões

| | |
|---|---|
| Material | AISI316L |
| L Comprimento (mm) | 1000 |
| H Altura (mm) | 110 |
| Largura exterior (mm) | 153 |
| Peso (kg) | 5,8 |
| DN (mm) | 110 |
| Caudal (l/s) | 2 |

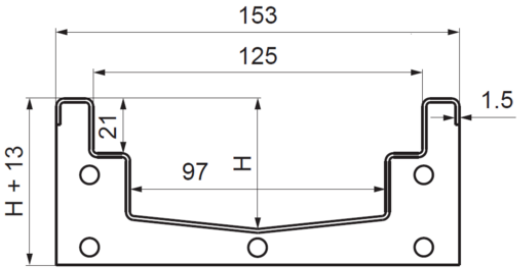


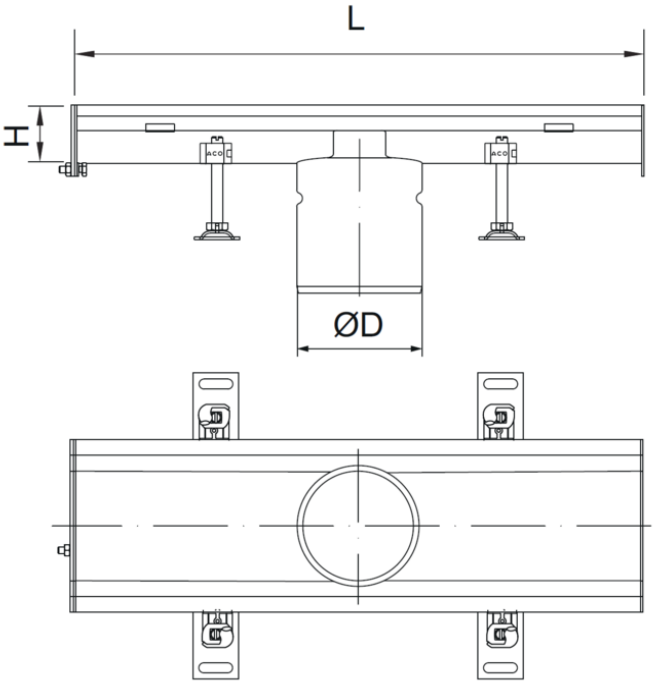


*As imagens presentes na ficha técnica são ilustrativas do produto, podendo não corresponder integralmente às características da solução descrita